

Micro momentschroevendraaiers



Assemblagewerk vereist een steeds hogere nauwkeurigheid.

Graag stellen wij u de nieuwe momentschroevendraaiers voor die de moderne behoeften van de professionele gebruiker tegemoetkomen.

Vanaf nu wordt het bevestigen van printplaten en componenten van allerlei elektronische en gevoelige eenheden een plezier.

Zeer nauwkeurige momentschroevendraaiers

Overeenkomstig onze traditie, uitsluitend de beste precisiegereedschappen te leveren, introduceert Lindstrom een nieuwe generatie momentschroevendraaiers. Zodra het aandraaimoment wordt bereikt, draait de momentschroevendraaier vrij door, waardoor onnodige schade, fouten en kosten worden vermeden.

De elegante en robuuste momentschroevendraaiers zijn gebruiksvriendelijk ontworpen met een comfortabele vorm en een antislip grip. Er zijn twee modellen beschikbaar:

De Micro-verstelbare momentschroevendraaier

Het aandraaimoment is gemakkelijk en nauwkeurig in te stellen door middel van een unieke stelknop en duidelijk afleesbaar venster.

<i>Momentbereik*</i>	<i>Bestelcode</i>
10-80 Ncm	MA 500-1
40-200 Ncm	MA 500-2
50-450 Ncm	MA 500-3
20-100 in. ozs.	MAL 500-1**
3-15 in. lbs.	MAL 500-2**
5-40 in. lbs.	MAL 500-3**

* Nauwkeurigheid +/- 6%

** Uitsluitend in de VS verkrijgbaar



MA500-1



MA500-2



MA500-3

De momentschroevendraaier met vooraf ingesteld moment

Ideaal voor grote series assemblagewerkzaamheden waarbij herhaling belangrijk is. Het aandraaimoment is gemakkelijk te veranderen om vervolgens tot de gewenste waarde te kalibreren.

<i>Momentbereik*</i>	<i>Bestelcode</i>
4-22 Ncm, 6 -32 in. ozs.	PS 501-1
7-70 Ncm, 10-100 in. ozs.	PS 501-2
15-170 Ncm, 1.5-15 in. lbs.	PS 501-3
45-450 Ncm, 4-40 in. lbs.	PS 501-4

* Nauwkeurigheid +/- 6%



PS501-1

PS501-2

PS501-3

PS501-4

Micro verstelbare momentschroeven- draaier

Een flexibel gereedschap voor verschillende toepassingen. Deze momentschroevendraaier geeft u de mogelijkheid om nauwkeurig en snel het moment aan te passen door middel van het gemakkelijk af te lezen venster en een nauwkeurige trek-uit-duw-in afstelknop. De Micro verstelbare serie bestaat uit drie modellen met aandraaimomenten van 10 tot 450 Ncm.



Het afstellen van de momentschroevendraaier is een simpele zaak. Ontgrendel de afstelknop en draai tot aan het gewenste moment waarbij u de schaalverdeling op het venster en de knop in de gaten houdt om zo het gewenste moment in te stellen. Druk de knop in en klik vast: klaar voor gebruik!

Momentbegrensd doordraaisysteem voor herhalingen en nauwkeurigheid

Permanent gesmeerd binnenmechanisme

Lichtgewicht, verstevigde constructie voor jarenlang gebruik

Gekalibreerd overeenkomstig standaard momentwaarde (National Institute of Standards Technology NIST)

Niet-magnetische houder met borging om beschadiging van gevoelige elektronica-elementen of componenten te voorkomen



Roestvaststaal, 1/4 " binnenzeskantaansluiting voor alle standaard bits (Philips, Torx, enz.)

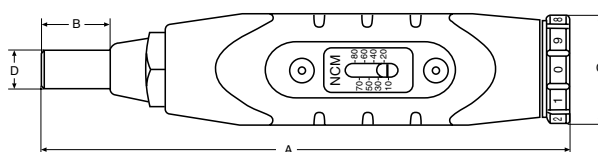
Snel en nauwkeurig moment instellen met de unieke trek-uit-duw-in knop

Gecertificeerd volgens: ASME B107, 14 m-1994 en ISO6789




Comfortabele vorm en antislip grip

Goed leesbaar venster

Gemakkelijk schoon te maken



Assortiment

Bestelcode	EAN-code +731415	Bereik** Ncm	in. ozs./in. lbs	A mm	B mm	C mm	D mm			
MA500-1	112395	10-80		138	18.2	28	9.6	1/4	195	1
MA500-2	112401	40-200		157	18.2	28	9.6	1/4	260	1
MA500-3	112418	50-450		171	18.2	32	9.6	1/4	306	1
MAL500-1*	112593		20-100 in. ozs.	138	18.2	28	9.6	1/4	195	1
MAL500-2*	112609		3-15 in. lbs.	157	18.2	28	9.6	1/4	260	1
MAL500-3*	112616		5-40 in. lbs.	171	18.2	32	9.6	1/4	306	1

* Uitsluitend verkrijgbaar in de VS

** Bewaar de momentschroevendraaier in de beschermende verpakking in de laagste momentstand. Forceer de afstelknop niet onder de laagste stand.

Vooraf ingestelde momentschroeven- draaier

De perfecte keuze voor verschillende toepassingen of voor vergelijkbare situaties waar herhaling belangrijk is. De vooraf ingestelde serie bestaat uit 4 modellen met een momentwaardebereik van 4 tot 450 Ncm of 20 in. ozs. tot 4 in. lbs.



Haal het achterste kapje weg om het moment aan te passen met een 1/8" inbussleutel. Gebruik daarbij een gecertificeerde meetklok voor momentschroevendraaiers om het juiste moment in te stellen. Plaats het kapje terug: klaar voor gebruik!

Een 1/8" inbussleutel is bij elke momentschroevendraaier ingesloten.

Momentbegrensd
doordraaisysteem voor
herhalingen en
nauwkeurigheid

Permanent gesmeerd
binnenmechanisme

Ideaal wanneer herhaling
belangrijk is

Roestvaststaal, 1/4 "
binnenzeskaansluiting voor
alle standaard bits (Philips,
Torx, enz.)

Comfortabele
vorm en antislip
grip



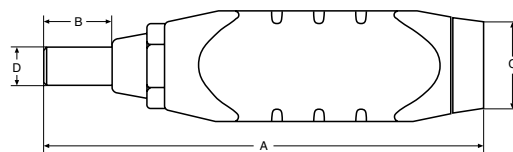
Niet-magnetische houder met borging om
beschadiging van gevoelige elektronica-
elementen of componenten te voorkomen

Lichtgewicht, verstevigde
constructie voor jarenlang
gebruik




Gekalibreerd overeenkomstig
standaard momentwaarde
(National Institute of Standards
Technology NIST)

Gemakkelijk
schoon te maken

Gecertificeerd volgens:
ASME B107, 14m-1994 en
ISO6789



Assortiment

Bestelcode	EAN-code +731415	Bereik Ncm	A in. ozs./in. lbs	B mm	C mm	D mm	mm			
PS501-1	0112425	4-22	6-32 in. ozs.	115	18.2	28	9.6	1/4	147	1
PS501-2	0112432	7-70	10-100 in. ozs.	141	18.2	28	9.6	1/4	187	1
PS501-3	0112449	15-170	1.5-15 in. lbs.	141	18.2	28	9.6	1/4	198	1
PS501-4	0112456	45-450	4-40 in. lbs.	154	18.2	32	9.6	1/4	270	1



Lindstrom ontwikkelt, produceert en distribueert snijtangen, punttangen en andere precisiegereedschappen, zoals pincetten en verschillende schroevendraaiers. Sinds 1856 ontwikkelt en produceert Lindstrom hoogwaardige precisiegereedschappen en is daardoor tot op heden de oudste producent van handgereedschappen. Lindstrom behoort tot de Bahco Group en opereert wereldwijd via de Bahco verkooporganisatie.

Lindstrom Precisie Gereedschap

Modern professioneel gereedschap
voor de elektronica, assemblage,
herstel- en reparatiewerkzaamheden