


PS501-4

Voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Fensterskala und ESD-Schutz





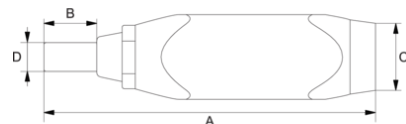

PRODUKTDDETAILS

- Sortiment umfasst Drehmomentwerte von 4 cNm bis 450 cNm
- Drehmomentmessung nur im Uhrzeigersinn, kann verwendet werden, um Befestigungen zu lockern, ohne den internen Mechanismus zu beeinträchtigen
- Klicksystem löst ein taktiler und akustischer Signal aus
- Nicht-magnetischer 1/4"-Federbithalter zur Vermeidung von Beschädigungen empfindlicher Bauteile und Komponenten in elektronischen Umgebungen
- 3-Flügel-Griff, ganz aus Metall
- Genauigkeit $\pm 6\%$ im Uhrzeigersinn
- Mit drehmomentbegrenzender Nocken-Kupplung für Wiederholgenauigkeit und Präzision
- Nicht-magnetischer Federbithalter zur Vermeidung von Beschädigungen empfindlicher Bauteile und Komponenten in elektronischen Umgebungen (1/4" 6.3 DIN 3126, ISO 1174)
- Mit Adapter zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
- Der gewünschte Drehmomentwert kann problemlos mithilfe einer internen Einstellschraube eingestellt werden, die zu erreichen ist, indem die Endkappe des Griffs abgenommen wird
- Lieferung in einem verstellbaren semitransparenten Vierkanthrohr
- Auf Anfrage können voreingestellte Schraubendreher eingestellt und mit einer Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit internationalen Normen geliefert werden
- Normen: DIN/ISO 6789 EN 26789/1994
- Normen: ISO 6789/IEC61340-5-1
- ESD-Sicher (IEC 61340-5-1)
- Hergestellt in den USA



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **PS501-4**

	45-450 cNM		64-637 ozf.in		1/4 in
A	154 mm	A	6.06 in	B	18.2 mm
B	0.72 in	C	32 mm	C	1.26 in
D	9.6 mm	D	0.38 in		0.270 kg