




7291

Schräg-Vornschneider, 0,35-1,25 mm







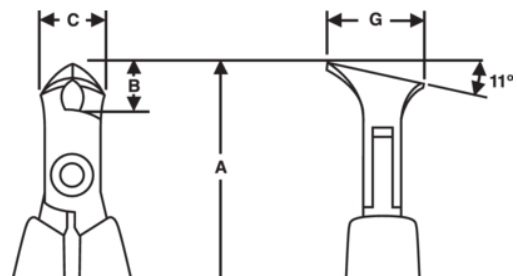

PRODUKTDDETAILS

- Schräg-Vornschneider, Supreme-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Wate/Schnitt: Micro-Bevel® und Flush
- Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht
- Geeignet für das Schneiden von Kupfer
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Poliert
- Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
- Induktionsgehärtete Schneidkanten, 58-60 HRC
- Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
- Abgewinkelte Form, daher besonders geeignet für Arbeiten in beengten Bereichen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **7291**

| | | | | | |
|---|-------------|---|--------------|---|-------------|
|  | End |  | S |  | Flush |
|  | 0.35-0.8 mm |  | 0.01-0.03 in | A | 108 mm |
| A | 4.25 in | B | 8 mm | B | 0.31 in |
| C | 10.5 mm | C | 0.41 in | G | 15 mm |
| G | 0.59 in |  | 56 g | Ω | Dissipative |