


**8143**

**Präzisions Seitenschneider mit  
spitz zulaufendem Kopf , 0.2-1 mm**







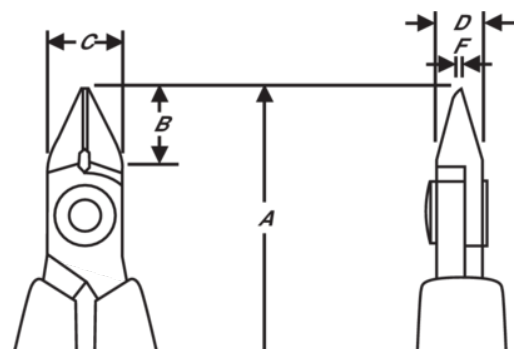



## PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem Kopf, 80er-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- CO Standard Griffform aus leitfähigem Material



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **8143**

	Tapered		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		<b>A</b>	110 mm	<b>A</b>	4.33 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in		46 g
<b>Ω</b>	Dissipative				