


**8155**

**Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem Kopf , 0.2-1 mm**







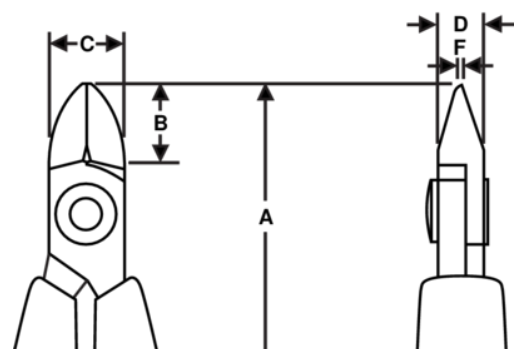

## PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem Kopf, 80er-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- CO Standard Griffform aus leitfähigem Material



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **8155**

	Tapered		M	<b>A</b>	112.5 mm
<b>A</b>	4.43 in	<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0,51 in
<b>C</b>	12,5 mm	<b>C</b>	0.50 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0,24 inch	<b>F</b>	1,2 mm	<b>F</b>	0,05 in
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		Ultra-Flush ®
	49 g	<b>Ω</b>	Dissipative		