





8163 CO

**Präzisions Seitenschneider mit
spitz zulaufendem Kopf , 0.2-1 mm**







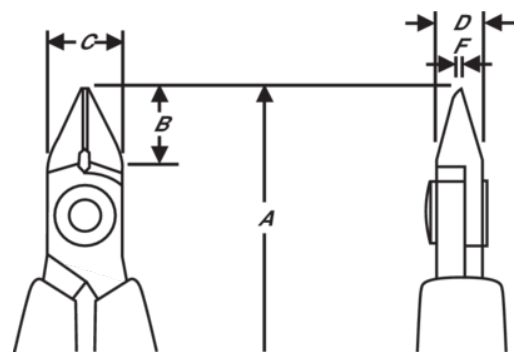



PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem Kopf, 80er-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- CO Standard Griffform aus leitfähigem Material



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **8163 CO**

	Tapered		L		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		
		A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		88 g
Ω	Conductive				