




## 8148 CO

**Präzisions Seitenschneider ESD  
mit spitz zulaufendem,  
abgeflachtem Kopf , 0.1-0.8 mm**







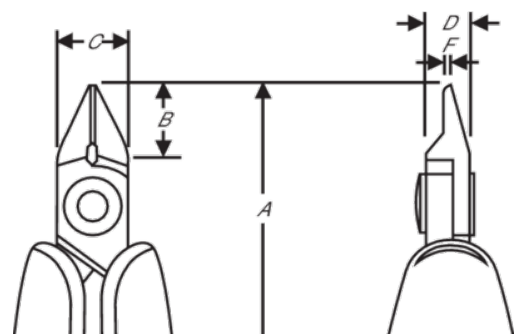

### PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf, 80er-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder für Nacharbeiten



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **8148 CO**

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush®
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in	<b>A</b>	110 mm
<b>A</b>	4.33 in	<b>B</b>	10 mm	<b>B</b>	0.39 in
<b>C</b>	10 mm	<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in
	45 g	<b>Ω</b>	Conductive		