


## MA500-1A - MA500-3A

### Feineinstellbare Drehmomentschraubendreher mit Fenster-Skala und ESD-Schutz



#### PRODUKTDDETAILS

- Überdrehungsschutz durch Kupplung
- Einzelne Skala in cN.m
- Sortiment von 10 bis 450 cN.m
- Messung des Drehmomentes im Uhrzeigersinn, geeignet zum Lösen von Befestigungselementen ohne Auswirkungen auf den internen Mechanismus
- Genauigkeit bis  $\pm 6\%$  im Uhrzeigersinn
- Das Klicksystem löst ein taktiles und akustisches Signal aus
- $\frac{1}{4}$ "-Sechskant-Bithalter mit nichtmagnetischer Feder, um die Beschädigung empfindlicher Geräte oder Komponenten in elektronischen Anwendungen zu vermeiden
- Vollmetallgriff
- Einfach Handhabung
- Gut lesbare Skala
- Lindströms Drehmoment-Schraubenzieher bieten höchsten Bedienkomfort, dank ihrer benutzerfreundlichen Form und des rutschfesten Griffs
- Für flexible Anwendungen
- Lieferung in einer verstellbaren, halbtransparenten Kunststoffröhre
- Geliefert mit einem werkseitigen Prüfzertifikat, das auf internationale Normen und die CE-Kennzeichnung zurückgeführt werden kann
- Normen: ISO 6789/IEC61340-5-1
- ESD-sicher (IEC 61340-5-1 und EN 100015-1)
- Hergestellt in den USA

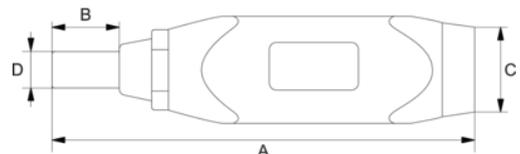

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **MA500-1A**

	16-80 cNM		20-200 ozf.in		
	1/4 in		1 cNM	<b>A</b>	138 mm
<b>A</b>	5.43 in	<b>B</b>	18.2 mm	<b>B</b>	0.72 in
<b>C</b>	28 mm	<b>C</b>	1.10 in	<b>D</b>	9.6 mm
<b>D</b>	0.38 in		0.2 kg		

Produkt: **MA500-2A**

	40-200 cNM				3-15 lbf-in
	1/4 in		2 cNM	<b>A</b>	157 mm
<b>A</b>	6.18 in	<b>B</b>	18.2 mm	<b>B</b>	0.72 in
<b>C</b>	28 mm	<b>C</b>	1.10 in	<b>D</b>	9.6 mm
<b>D</b>	0.38 in		0.26 kg		

Produkt: **MA500-3A**

	90-450 cNM				5-40 lbf-in
	1/4 in		5 cNM	<b>A</b>	171 mm
<b>A</b>	6.73 in	<b>B</b>	18.2 mm	<b>B</b>	0.72 in
<b>C</b>	32 mm	<b>C</b>	1.26 in	<b>D</b>	9.6 mm
<b>D</b>	0.38 in		0.308 kg		