




**RX 8130-RX 8162**  
**ERGO™ Präzisions-Seitenschneider,**  
**ovale Backen**



**PRODUKTDDETAILS**

- Präzisions-Seitenschneider mit ovalen Backen, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde
- 2-Komponenten-Ergo-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt
- Schnitt/Wate: Micro-Bevel® und Flush und Ultra-Flush®
- Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht
- Max. Schneidkapazität: 0,1 mm-0,8 mm bis 0,4 mm-2 mm
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brüniert





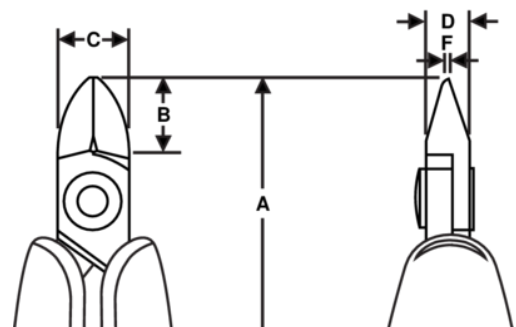



- Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
- Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63-65 HRC
- Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Zwei-Komponenten-Material
- Öffnungsfeder, welche die Spannung während des Arbeitszeitraums begrenzt und in drei verschiedene Positionen eingestellt oder herausgenommen werden kann
- Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsaufgaben an Leiterplatten













# PRODUKTEIGENSCHAFTEN









Produkt: **RX 8130**

	Oval		XS		Micro-Bevel ⊗
	0.2-1.0 mm		0.00 - 0.04 in		133.5 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.25 in
<b>B</b>	8.5 mm	<b>B</b>	0.33 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm	<b>D</b>	0.2 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	68 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8131**

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00 - 0.04 in		
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.25 in
<b>B</b>	8.5 mm	<b>B</b>	0.33 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm	<b>D</b>	0.2 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	68 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8132**

	Oval		XS		Ultra-Flush ⊗
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.25 in
<b>B</b>	8.5 mm	<b>B</b>	0.33 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm	<b>D</b>	0.2 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	68 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8140**

	Oval		S		Micro-Bevel ⊗
	0.2-1.25 mm		0.00-0.05 in		0.2-0.5 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.33 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	10 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	70 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8141**

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		0.2-0.5 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.33 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	10 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	70 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8142**

	Oval		S		Ultra-Flush ⊗
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.33 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	10 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	70 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8150**

	Oval		M		Micro-Bevel ⊗
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.43 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	1.2 mm	<b>F</b>	0.05 in	<b>g</b>	73 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8151**

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.00-0.06 in		0.2-0.8 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.43 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	1.2 mm	<b>F</b>	0.05 in	<b>g</b>	73 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8152**

	Oval		M		Ultra-Flush ⊗
	0.2-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.43 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	1.2 mm	<b>F</b>	0.05 in	<b>g</b>	73 g
	Dissipative				









Produkt: **RX 8160**

	Oval		L		Micro-Bevel ⊗
	0.4-2.0 mm		0.02 - 0.08 in		0.3-0.8 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in	<b>g</b>	97 g
	Dissipative				

Produkt: **RX 8161**

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01 - 0.08 in		0.3-0.8 mm
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in	<b>g</b>	97 g
	Dissipative				

Produkt: **RX 8162**

	Oval		L		Ultra-Flush ⊗
	0.3-1.6 mm		0.01 - 0.06 in		
		<b>A</b>		<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in	<b>g</b>	97 g
	Dissipative				