




8130-8162

Seitenschneider Serie 80 mit ovalen Backen und ESD-sicherem Griff



PRODUKTDDETAILS

- Seitenschneider, Serie 80, ovale Backen
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnitt/Wate: Micro-Bevel® und Flush und Ultra-Flush®
- Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht
- Geeignet für das Schneiden von Kupfer
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brüniert
- Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
- Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63-65 HrC
- Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
- Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsaufgaben an Leiterplatten
- Ausführung „CO“ mit antistatischen, leitenden Griffhüllen

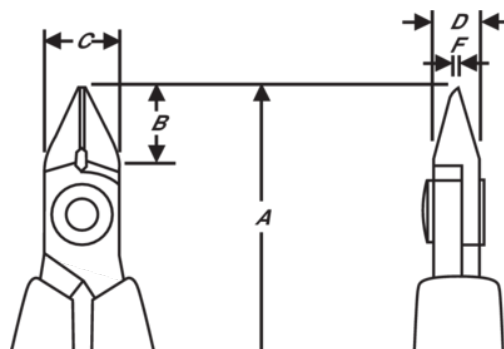

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

<p>Produkt: 8130</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>XS</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.2-1.0 mm</td> <td>0.01-0.04 in</td> <td>108 mm</td> <td>4.25 in</td> </tr> <tr> <td>8.5 mm</td> <td>0.33 in</td> <td>8 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>0.31 in</td> <td>5 mm</td> <td>0.2 inch</td> <td>0.2 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>68 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	XS	Micro-Bevel	Ø	0.2-1.0 mm	0.01-0.04 in	108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	g	68 g	Disipative				<p>Produkt: 8131</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>XS</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.1-1.0 mm</td> <td>0.00-0.04 in</td> <td>108 mm</td> <td>4.25 in</td> </tr> <tr> <td>8.5 mm</td> <td>0.33 in</td> <td>8 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>0.31 in</td> <td>5 mm</td> <td>0.2 inch</td> <td>0.2 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>68 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	XS	Flush		0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	g	68 g	Disipative			
Oval	XS	Micro-Bevel	Ø																																														
0.2-1.0 mm	0.01-0.04 in	108 mm	4.25 in																																														
8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm																																														
0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	68 g																																														
Disipative																																																	
Oval	XS	Flush																																															
0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	108 mm	4.25 in																																														
8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm																																														
0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	68 g																																														
Disipative																																																	
<p>Produkt: 8132</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>XS</td> <td>Ultra-Flush</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.1-1.0 mm</td> <td>0.00-0.03 in</td> <td>108 mm</td> <td>4.25 in</td> </tr> <tr> <td>8.5 mm</td> <td>0.33 in</td> <td>8 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>0.31 in</td> <td>5 mm</td> <td>0.2 inch</td> <td>0.2 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>68 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	XS	Ultra-Flush	Ø	0.1-1.0 mm	0.00-0.03 in	108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	g	68 g	Disipative				<p>Produkt: 8140</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>S</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.2-1.25 mm</td> <td>0.01-0.05 in</td> <td>110 mm</td> <td>4.33 in</td> </tr> <tr> <td>10.5 mm</td> <td>0.41 in</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>0.39 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>70 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	S	Micro-Bevel	Ø	0.2-1.25 mm	0.01-0.05 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	g	70 g	Disipative			
Oval	XS	Ultra-Flush	Ø																																														
0.1-1.0 mm	0.00-0.03 in	108 mm	4.25 in																																														
8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm																																														
0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	68 g																																														
Disipative																																																	
Oval	S	Micro-Bevel	Ø																																														
0.2-1.25 mm	0.01-0.05 in	110 mm	4.33 in																																														
10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm																																														
0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	70 g																																														
Disipative																																																	
<p>Produkt: 8141</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>S</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.1-1.25 mm</td> <td>0.00-0.05 in</td> <td>110 mm</td> <td>4.33 in</td> </tr> <tr> <td>10.5 mm</td> <td>0.41 in</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>0.39 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>70 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	S	Flush		0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	g	70 g	Disipative				<p>Produkt: 8142</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>S</td> <td>Ultra-Flush</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.1-1.0 mm</td> <td>0.00-0.04 in</td> <td>110 mm</td> <td>4.33 in</td> </tr> <tr> <td>10.5 mm</td> <td>0.41 in</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>0.39 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>70 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	S	Ultra-Flush	Ø	0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	g	70 g	Disipative			
Oval	S	Flush																																															
0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	110 mm	4.33 in																																														
10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm																																														
0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	70 g																																														
Disipative																																																	
Oval	S	Ultra-Flush	Ø																																														
0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	110 mm	4.33 in																																														
10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm																																														
0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	70 g																																														
Disipative																																																	
<p>Produkt: 8150</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>M</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.3-1.6 mm</td> <td>0.01-0.06 in</td> <td>112.5 mm</td> <td>4.43 in</td> </tr> <tr> <td>13 mm</td> <td>0.51 in</td> <td>12.5 mm</td> <td>12.5 mm</td> </tr> <tr> <td>0.50 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>1.2 mm</td> <td>0.05 in</td> <td>g</td> <td>73 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	M	Micro-Bevel	Ø	0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	g	73 g	Disipative				<p>Produkt: 8151</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>M</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.2-1.6 mm</td> <td>0.01-0.06 in</td> <td>112.5 mm</td> <td>4.43 in</td> </tr> <tr> <td>13 mm</td> <td>0.51 in</td> <td>12.5 mm</td> <td>12.5 mm</td> </tr> <tr> <td>0.50 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>1.2 mm</td> <td>0.05 in</td> <td>g</td> <td>73 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	M	Flush		0.2-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	g	73 g	Disipative			
Oval	M	Micro-Bevel	Ø																																														
0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in																																														
13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm																																														
0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
1.2 mm	0.05 in	g	73 g																																														
Disipative																																																	
Oval	M	Flush																																															
0.2-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in																																														
13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm																																														
0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
1.2 mm	0.05 in	g	73 g																																														
Disipative																																																	
<p>Produkt: 8152</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>M</td> <td>Ultra-Flush</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.1-1.25 mm</td> <td>0.00-0.05 in</td> <td>112.5 mm</td> <td>4.43 in</td> </tr> <tr> <td>13 mm</td> <td>0.51 in</td> <td>12.5 mm</td> <td>12.5 mm</td> </tr> <tr> <td>0.50 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>1.2 mm</td> <td>0.05 in</td> <td>g</td> <td>73 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	M	Ultra-Flush	Ø	0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	g	73 g	Disipative				<p>Produkt: 8160</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>L</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.4-2.0 mm</td> <td>0.02-0.08 in</td> <td>125 mm</td> <td>4.92 in</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>0.63 in</td> <td>16 mm</td> <td>16 mm</td> </tr> <tr> <td>0.63 in</td> <td>8 mm</td> <td>0.31 inch</td> <td>0.31 inch</td> </tr> <tr> <td>1.6 mm</td> <td>0.06 in</td> <td>g</td> <td>97 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	L	Micro-Bevel	Ø	0.4-2.0 mm	0.02-0.08 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	g	97 g	Disipative			
Oval	M	Ultra-Flush	Ø																																														
0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	112.5 mm	4.43 in																																														
13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm																																														
0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
1.2 mm	0.05 in	g	73 g																																														
Disipative																																																	
Oval	L	Micro-Bevel	Ø																																														
0.4-2.0 mm	0.02-0.08 in	125 mm	4.92 in																																														
16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm																																														
0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch																																														
1.6 mm	0.06 in	g	97 g																																														
Disipative																																																	
<p>Produkt: 8161</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>L</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.3-2.0 mm</td> <td>0.01-0.08 in</td> <td>125 mm</td> <td>4.92 in</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>0.63 in</td> <td>16 mm</td> <td>16 mm</td> </tr> <tr> <td>0.63 in</td> <td>8 mm</td> <td>0.31 inch</td> <td>0.31 inch</td> </tr> <tr> <td>1.6 mm</td> <td>0.06 in</td> <td>g</td> <td>97 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	L	Flush		0.3-2.0 mm	0.01-0.08 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	g	97 g	Disipative				<p>Produkt: 8162</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>L</td> <td>Ultra-Flush</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.3-1.6 mm</td> <td>0.01-0.06 in</td> <td>125 mm</td> <td>4.92 in</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>0.63 in</td> <td>16 mm</td> <td>16 mm</td> </tr> <tr> <td>0.63 in</td> <td>8 mm</td> <td>0.31 inch</td> <td>0.31 inch</td> </tr> <tr> <td>1.6 mm</td> <td>0.06 in</td> <td>g</td> <td>97 g</td> </tr> <tr> <td>Disipative</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	L	Ultra-Flush	Ø	0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	g	97 g	Disipative			
Oval	L	Flush																																															
0.3-2.0 mm	0.01-0.08 in	125 mm	4.92 in																																														
16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm																																														
0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch																																														
1.6 mm	0.06 in	g	97 g																																														
Disipative																																																	
Oval	L	Ultra-Flush	Ø																																														
0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	125 mm	4.92 in																																														
16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm																																														
0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch																																														
1.6 mm	0.06 in	g	97 g																																														
Disipative																																																	
<p>Produkt: 8131 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>XS</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.1-1.0 mm</td> <td>0.00-0.04 in</td> <td>108 mm</td> <td>4.25 in</td> </tr> <tr> <td>8.5 mm</td> <td>0.33 in</td> <td>8 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>0.31 in</td> <td>5 mm</td> <td>0.2 inch</td> <td>0.2 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>43 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	XS	Flush		0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	g	43 g	Conductive				<p>Produkt: 8140 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>S</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.2-1.25 mm</td> <td>0.01-0.05 in</td> <td>110 mm</td> <td>4.33 in</td> </tr> <tr> <td>10.5 mm</td> <td>0.41 in</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>0.39 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>46 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	S	Micro-Bevel	Ø	0.2-1.25 mm	0.01-0.05 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	g	46 g	Conductive			
Oval	XS	Flush																																															
0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	108 mm	4.25 in																																														
8.5 mm	0.33 in	8 mm	8 mm																																														
0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.2 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	43 g																																														
Conductive																																																	
Oval	S	Micro-Bevel	Ø																																														
0.2-1.25 mm	0.01-0.05 in	110 mm	4.33 in																																														
10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm																																														
0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	46 g																																														
Conductive																																																	
<p>Produkt: 8141 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>S</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.1-1.25 mm</td> <td>0.00-0.05 in</td> <td>110 mm</td> <td>4.33 in</td> </tr> <tr> <td>10.5 mm</td> <td>0.41 in</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>0.39 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>45 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	S	Flush		0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	g	45 g	Conductive				<p>Produkt: 8142 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>S</td> <td>Ultra-Flush</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.1-1.0 mm</td> <td>0.00-0.04 in</td> <td>110 mm</td> <td>4.33 in</td> </tr> <tr> <td>10.5 mm</td> <td>0.41 in</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>0.39 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>0.8 mm</td> <td>0.03 in</td> <td>g</td> <td>45 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	S	Ultra-Flush	Ø	0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	g	45 g	Conductive			
Oval	S	Flush																																															
0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	110 mm	4.33 in																																														
10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm																																														
0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	45 g																																														
Conductive																																																	
Oval	S	Ultra-Flush	Ø																																														
0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in	110 mm	4.33 in																																														
10.5 mm	0.41 in	10 mm	10 mm																																														
0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
0.8 mm	0.03 in	g	45 g																																														
Conductive																																																	
<p>Produkt: 8150 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>M</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.3-1.6 mm</td> <td>0.01-0.06 in</td> <td>112.5 mm</td> <td>4.43 in</td> </tr> <tr> <td>13 mm</td> <td>0.51 in</td> <td>12.5 mm</td> <td>12.5 mm</td> </tr> <tr> <td>0.50 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>1.2 mm</td> <td>0.05 in</td> <td>g</td> <td>69 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	M	Micro-Bevel	Ø	0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	g	69 g	Conductive				<p>Produkt: 8151 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>M</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.2-1.6 mm</td> <td>0.01-0.06 in</td> <td>112.5 mm</td> <td>4.43 in</td> </tr> <tr> <td>12.5 mm</td> <td>0.5 in</td> <td>12.5 mm</td> <td>12.5 mm</td> </tr> <tr> <td>0.50 in</td> <td>6 mm</td> <td>0.24 inch</td> <td>0.24 inch</td> </tr> <tr> <td>1.2 mm</td> <td>0.05 in</td> <td>g</td> <td>69 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	M	Flush		0.2-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in	12.5 mm	0.5 in	12.5 mm	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	g	69 g	Conductive			
Oval	M	Micro-Bevel	Ø																																														
0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in																																														
13 mm	0.51 in	12.5 mm	12.5 mm																																														
0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
1.2 mm	0.05 in	g	69 g																																														
Conductive																																																	
Oval	M	Flush																																															
0.2-1.6 mm	0.01-0.06 in	112.5 mm	4.43 in																																														
12.5 mm	0.5 in	12.5 mm	12.5 mm																																														
0.50 in	6 mm	0.24 inch	0.24 inch																																														
1.2 mm	0.05 in	g	69 g																																														
Conductive																																																	
<p>Produkt: 8160 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>L</td> <td>Micro-Bevel</td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td>0.4-2.0 mm</td> <td>0.02-0.08 in</td> <td>125 mm</td> <td>4.92 in</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>0.63 in</td> <td>16 mm</td> <td>16 mm</td> </tr> <tr> <td>0.63 in</td> <td>8 mm</td> <td>0.31 inch</td> <td>0.31 inch</td> </tr> <tr> <td>1.6 mm</td> <td>0.06 in</td> <td>g</td> <td>88 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	L	Micro-Bevel	Ø	0.4-2.0 mm	0.02-0.08 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	g	88 g	Conductive				<p>Produkt: 8161 CO</p> <table border="1"> <tr> <td>Oval</td> <td>L</td> <td>Flush</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.3-2.0 mm</td> <td>0.01-0.08 in</td> <td>125 mm</td> <td>4.92 in</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>0.63 in</td> <td>16 mm</td> <td>16 mm</td> </tr> <tr> <td>0.63 in</td> <td>8 mm</td> <td>0.31 inch</td> <td>0.31 inch</td> </tr> <tr> <td>1.6 mm</td> <td>0.06 in</td> <td>g</td> <td>88 g</td> </tr> <tr> <td>Conductive</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Oval	L	Flush		0.3-2.0 mm	0.01-0.08 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	g	88 g	Conductive			
Oval	L	Micro-Bevel	Ø																																														
0.4-2.0 mm	0.02-0.08 in	125 mm	4.92 in																																														
16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm																																														
0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch																																														
1.6 mm	0.06 in	g	88 g																																														
Conductive																																																	
Oval	L	Flush																																															
0.3-2.0 mm	0.01-0.08 in	125 mm	4.92 in																																														
16 mm	0.63 in	16 mm	16 mm																																														
0.63 in	8 mm	0.31 inch	0.31 inch																																														
1.6 mm	0.06 in	g	88 g																																														
Conductive																																																	