




HS 8130-HS 8162
Präzisions Seitenschneider ESD
mit ovalem Kopf







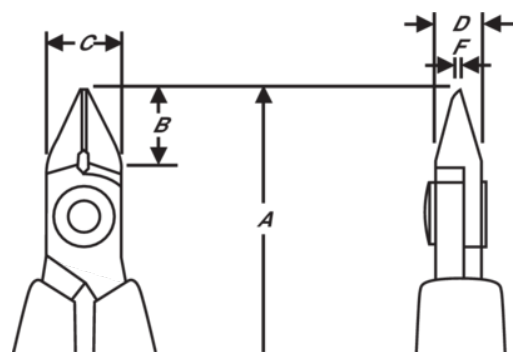



PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider HS-Serie
- Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an Kabelsträngen und Leiterplatten











PRODUKTEIGENSCHAFTEN









Produkt: HS 8130

	Oval		XS		Micro-Bevel ⊗
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		140.3 mm
		A		A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8131

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A		A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8132

	Oval		XS		Ultra-Flush ⊗
	0.1-0.8 mm		0.01-0.03 in		
		A		A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8140

	Oval		S		Micro-Bevel ⊗
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A		A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	92 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8141

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.01-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A		A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	92 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8142

	Oval		S		Ultra-Flush ⊗
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A		A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	92 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8150

	Oval		M		Micro-Bevel ⊗
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A		A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	98 g
	Dissipative				









Produkt: HS8151

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A		A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	98 g
	Dissipative				









Produkt: HS8152

	Oval		M		Ultra-Flush ⊗
	0.1-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A		A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produkt: HS 8160

	Oval		L		Micro-Bevel ⊗
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A		A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8161

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A		A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produkt: HS 8162

	Oval		L		Ultra-Flush ⊗
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		
		A		A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				