

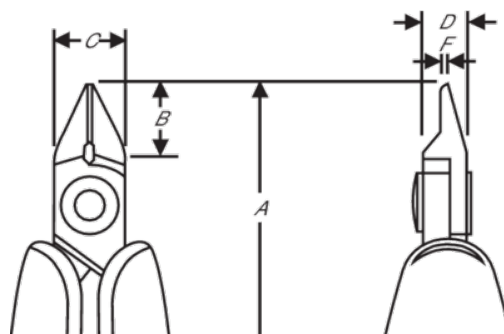


RX 8136-RX 8168
ERGO™ Präzisions
Seitenschneider ESD mit spitz
zulaufendem, abgeflachtem Kopf










PRODUKTDDETAILS








- ERGO™ Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf
- ESD-sichere ergonomische 2-Komponenten-Griffe
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Schneidkapazität: 0,1 mm bis 0,8 mm bzw. 0,2 mm bis 1 mm
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- ESD-sichere Griffe mit weicher Oberfläche und festem Kern
- Öffnungsfeder mit drei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für Federspannung und Öffnungsweite
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder für Nacharbeiten










Produkt: RX8136

	Tapered & Relieved		XS		Micro-Bevel®
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	66 g		Dissipative		








Produkt: RX 8137

	Tapered & Relieved		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	66 g		Dissipative		








Produkt: RX8138

	Tapered & Relieved		XS		Ultra-Flush®
	0.1-0.5 mm		0.004-0.02 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	66 g		Dissipative		








Produkt: RX 8146

	Tapered & Relieved		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	A	135.5 mm
A	5.25 in	B	10.5 mm	B	0.41 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	68 g		Dissipative		








Produkt: RX 8147

	Tapered & Relieved		S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	135.5 mm
A	5.25 in	B	10.5 mm	B	0.41 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	68 g		Dissipative		








Produkt: RX 8148

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush®
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in	A	135.5 mm
A	5.25 in	B	10.5 mm	B	0.41 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	68 g		Dissipative		








Produkt: RX 8156

	Tapered & Relieved		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	138 mm
A	5.30 in	B	13 mm	B	0.51 in
C	12.5 mm	C	0.49 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
	70 g		Dissipative		








Produkt: RX 8157

	Tapered & Relieved		M		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	138 mm
A	5.30 in	B	13 mm	B	0.51 in
C	12.5 mm	C	0.49 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
	70 g		Dissipative		








Produkt: RX 8158

	Tapered & Relieved		M		Ultra-Flush®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	A	138 mm
A	5.30 in	B	13 mm	B	0.51 in
C	12.5 mm	C	0.49 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
	70 g		Dissipative		








Produkt: RX8166

	Tapered & Relieved		L		Micro-Bevel®
	0.4-1.5 mm		0.02-0.06 in	A	147 mm
A	5.80 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0.63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F	1.6 mm	F	0.06 in
	139 g		Dissipative		

Produkt: RX 8167

	Tapered & Relieved		L		Flush
	0.3-1.5 mm		0.01-0.06 in	A	147 mm
A	5.80 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0.63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F	1.6 mm	F	0.06 in
	139 g		Dissipative		

Produkt: RX 8168

	Tapered & Relieved		L		Ultra-Flush®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	147 mm
A	5.80 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0.63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F	1.6 mm	F	0.06 in
	139 g		Dissipative		