




8143-8165

Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf



PRODUKTDDETAILS

- Präzisions-Seitenschneider der Serie 80 mit konischem Kopf
- ESD-sichere Monomaterial-Griffe mit Öffnungsfeder
- Micro-Bevel®-, Flush- und Ultra-Flush®-Schnitt
- Die angegebene Schneidleistung gilt für Kupferdraht
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdraht (Cu)
- Hochleistungslegierter Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- CNC-geschliffene Schneidkanten gewährleisten präzise Schneidenwinkel und optimalen Schneidenkontakt und erhöhen die Zuverlässigkeit sowie die gleichbleibende Qualität des Werkzeugs
- Präzise induktionsgehärtete Schneidkanten (63–65 HRC)
- Schraubgelenk zur Minimierung der Reibung und optimalen Ausrichtung der Schneidkanten
- Ideal für Montagearbeiten, bei denen die Zugänglichkeit entscheidend ist

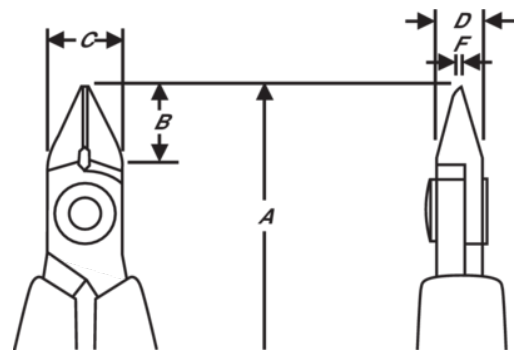

Produkt: 8143

	Tapered		S		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in		46 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8144

	Tapered		S		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in		46 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8145

	Tapered		S		Ultra-Flush [®]
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in		46 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8153

	Tapered		M		Micro-Bevel [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in		49 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8154

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in		49 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8155

	Tapered		M		Ultra-Flush [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in		49 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8163

	Tapered		L		Micro-Bevel [®]
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		88 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8164

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		88 g
Ω	Dissipative				

Produkt: 8165

	Tapered		L		Ultra-Flush [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		88 g
Ω	Dissipative				