




HS 7290-HS 7291

Präzisions Schrägvornschnaider,
11° abgewinkelt, 0.35 mm - 1.25
mm







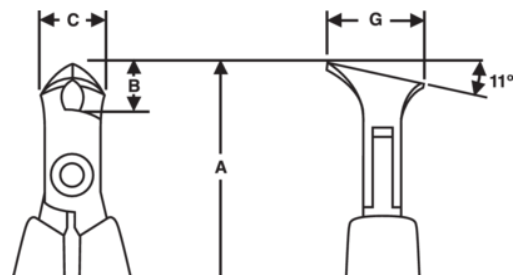


PRODUKTDDETAILS

- Schrägvornschnaider HS-Serie
- Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
- Schnittform: Micro-bevel (mit Wate) & flush (kleine Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Polierte Oberfläche
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Abgewinkelte Ausführung ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen










PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **HS7290**

|  | End |  | S |  | Micro-Bevel [®] |
|---|-------------|---|--------------|---|--------------------------|
|  | 0.35-0.8 mm |  | 0.01-0.03 in | A | 140.3 mm |
| A | 5.52 in | B | 8 mm | B | 0.31 in |
| C | 8 mm | C | 0.31 in | D | 15 mm |
| D | 0.59 inch | G | 15 mm | G | 0.59 in |
|  | 103 g |  | Dissipative | | |

Produkt: **HS7291**

|  | End |  | S |  | Flush |
|---|-------------|---|--------------|---|----------|
|  | 0.35-0.8 mm |  | 0.01-0.03 in | A | 140.3 mm |
| A | 5.52 in | B | 8 mm | B | 0.31 in |
| C | 10.5 mm | C | 0.41 in | D | 15 mm |
| D | 0.59 inch | G | 15 mm | G | 0.59 in |
|  | 103 g |  | Dissipative | | |