




RX8130A-RX8162A

Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf



PRODUKTDDETAILS

- Präzisions-Seitenschneider und Abisolierzange
- Micro-Bevel®-, Flush- und Ultra-Flush®-Schneidtechnologie für saubere und präzise Ergebnisse
- Schneidleistung für Kupferdraht (Cu)
- Hochleistungslegierter Stahl mit induktionsgehärteten Schneidkanten (63–65 HRC)
- CNC-geschliffene Schneidkanten für höchste Präzision, gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit
- Reibungsarmes Schraubgelenk für eine präzise Ausrichtung der Schneidkanten
- Ideal für Arbeiten an Kabelbäumen und Leiterplatten sowie zum Abisolieren
- Brünierte Oberfläche für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Rückstellfeder und Öffnungsbegrenzer für eine leichtgängige Handhabung und reduzierte Handermüdung
- Griffe aus zwei Materialien sowie ESD-sichere, ableitfähige Griffe verhindern elektrostatische Aufladung und ermöglichen einen kontrollierten Ladungsausgleich

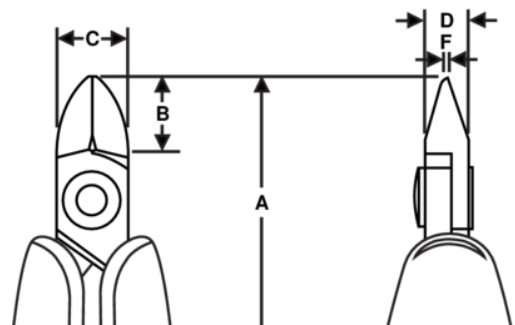

Produkt: **RX8130A**

	Oval		XS		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A		A	4,25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0,31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F		F	0.03 in		76 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX8131A**

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A		A	4,25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0,31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F		F	0.03 in		76 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX8132A**

	Oval		XS		Ultra-Flush [®]
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		
		A		A	4,25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0,31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F		F	0.03 in		76 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX8140A**

	Oval		S		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
	0.01-0.02 in	A		A	4,33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0,39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F		F	0.03 in		78 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX8141A**

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
	0.01-0.02 in	A		A	4,33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0,39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F		F	0.03 in		78 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX8142A**

	Oval		S		Ultra-Flush [®]
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A		A	4,33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0,39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F		F	0.03 in		78 g
Ω	Dissipative				

Produkt: RX8150A

	Oval		M		Micro-Bevel [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
	0.01-0.03 in	A		A	4,43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0,5 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F		F	0.05 in		81 g
Ω	Dissipative				

Produkt: RX8151A

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
	0.01-0.03 in	A		A	4,43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0,5 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F		F	0.05 in		81 g
Ω	Dissipative				

Produkt: RX8152A

	Oval		M		Ultra-Flush [®]
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		A		A	4,43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0,5 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F		F	0.05 in		81 g
Ω	Dissipative				

Produkt: RX8160A

	Oval		L		Micro-Bevel [®]
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		
	0.01-0.03 in	A		A	4,92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0,63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F		F	0.06 in		105 g
Ω	Dissipative				

Produkt: RX8161A

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		
	0.01-0.03 in	A		A	4,92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0,63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F		F	0.06 in		105 g
Ω	Dissipative				

Produkt: RX8162A

	Oval		L		Ultra-Flush [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.08 in		
		A		A	4,92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0,63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F		F	0.06 in		105 g
Ω	Dissipative				