




RX8143A-RX8165A

Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf



PRODUKTDDETAILS

- Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf für optimale Zugänglichkeit
- Micro-Bevel®-, Flush- und Ultra-Flush®-Schneidtechnologie für saubere und präzise Ergebnisse
- Schneidleistung für Kupferdraht (Cu)
- Hochleistungslegierter Stahl mit induktionsgehärteten Schneidkanten (63–65 HRC)
- CNC-geschliffene Schneidkanten für höchste Präzision, gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit
- Reibungsarmes Schraubgelenk für eine optimale Ausrichtung der Schneidkanten
- Ideal für Montagearbeiten, bei denen die Zugänglichkeit entscheidend ist
- Brünierte Oberfläche für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Rückstellfeder und Öffnungsbegrenzer für eine leichtgängige Handhabung und reduzierte Handermüdung
- Griffe aus zwei Materialien sowie ESD-sichere, ableitfähige Griffe verhindern elektrostatische Aufladung und ermöglichen einen kontrollierten Ladungsausgleich.

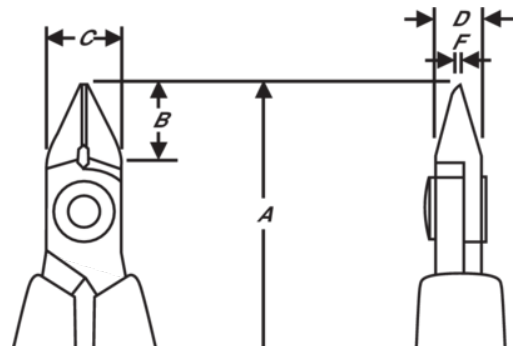

Produkt: **RX8143A**

	Tapered		S		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	
A	4,33 in	B	10.5 mm	B	0.41 in
C	8 mm	C	0,39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F		F	0.03 in
	54 g		Dissipative		

Produkt: **RX8144A**

	Tapered		S		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	
A	4,33 in	B	10.5 mm	B	0.41 in
C	8 mm	C	0,39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F		F	0.03 in
	54 g		Dissipative		

Produkt: **RX8145A**

	Tapered		S		Ultra-Flush [®]
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	
A	4,33 in	B	10.5 mm	B	0.41 in
C	8 mm	C	0,39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F		F	0.03 in
	54 g		Dissipative		

Produkt: **RX8153A**

	Tapered		M		Micro-Bevel [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in	A	
A	4,43 in	B	13 mm	B	0.51 in
C	12.5 mm	C	0,5 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F		F	0.05 in
	57 g		Dissipative		

Produkt: **RX8154A**

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in	A	
A	4,43 in	B	13 mm	B	0.51 in
C	12.5 mm	C	0,5 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F		F	0.05 in
	57 g		Dissipative		

Produkt: **RX8155A**

	Tapered		M		Ultra-Flush [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	
A	4,43 in	B	13 mm	B	0.51 in
C	12.5 mm	C	0,5 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F		F	0.05 in
	57 g		Dissipative		

Produkt: **RX8164A**

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in	A	
A	4,92 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0,63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F		F	0.06 in
	96 g	Ω	Dissipative		

Produkt: **RX8165A**

	Tapered		L		Ultra-Flush [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in	A	
A	4,92 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0,63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F		F	0.06 in
	96 g	Ω	Dissipative		