





7292G

Alicates de corte frontal con cabeza muy pequeña







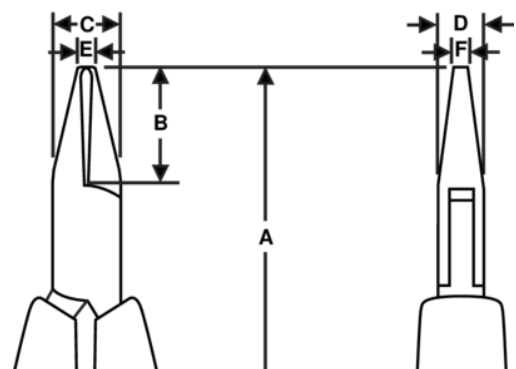

DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte frontal serie Supreme, cabeza extra pequeña
- Mangos monomateriales de seguridad ESD y muelle de retorno
- Corte Flush
- La capacidad de corte que se proporciona es para cable de cobre
- Diseñados para cortar cobre
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado pulido
- El afilado a máquina con control numérico garantiza la precisión del ángulo de corte y el contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- Filos de acero (58-60 HRC) templados por inducción con precisión
- Tornillo en la junta que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Cabeza extra pequeña ideal para espacios reducidos
- Cabeza fina y corta para una accesibilidad extra



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **7292G**

|  | End |  | S |  | Flush |
|---|---------------|---|----------------|---|----------|
|  | 0.35 - 0.8 mm |  | 0.01 - 0.03 in | A | 117.5 mm |
| A | 4.53 in | B | 16.4 mm | B | 0.64 in |
| C | 9 mm | C | 0.35 in | D | 6 mm |
| D | 0.24 inch | E | 2.3 mm | E | 0.09 in |
| F | 4 mm | F | 0.16 in |  | 10 g |
| Ω | Dissipative | | | | |