




MA500-3A

Destornilladores dinamométricos ajustables con visor de escala y seguridad ESD







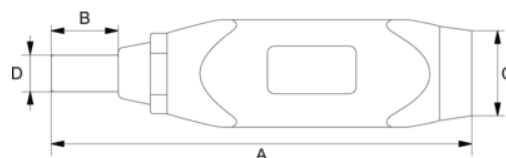

DETALLES DEL PRODUCTO

- Limitador de sobre-par por disparo
- Escala única en cN.m
- Rango que cubre valores de par entre 10 cN.m y 450 cN.m
- La medición de par solo en el sentido de las agujas del reloj se puede usar para aflojar sujetadores sin afectar al mecanismo interno
- Precisión a $\pm 6\%$ en el sentido de las agujas del reloj
- El sistema de clic activa una señal táctil y audible
- Portapuntas hexagonal de 1/4" especial, no magnético para no dañar equipos o componentes sensibles en aplicaciones electrónicas
- Mango de tres lóbulos totalmente metálico
- Fácil de utilizar
- Escala fácil de leer
- Los destornilladores dinamométricos Lindström ofrecen comodidad con una forma de fácil uso y un agarre antideslizante
- Elección ideal para aplicaciones flexibles, así como para producción en volumen
- Suministrado en un tubo cuadrado semitransparente ajustable
- Se suministra con una declaración de conformidad de fábrica de conformidad con las normas internacionales
- Normas: ISO 6789/IEC61340-5-1
- Certificado de seguridad ESD (IEC 61340-5-1 y EN 100015-1)
- Hecho en EE. UU.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **MA500-3A**

| | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|-------------|
|  | 90-450 cNM |  | |  | 5-40 lbf-in |
|  | 1/4 in |  | 5 cNM | A | 171 mm |
| A | 6.73 in | B | 18.2 mm | B | 0.72 in |
| C | 32 mm | C | 1.26 in | D | 9.6 mm |
| D | 0.38 in |  | 0.308 kg | | |