




7290

Mini-alcates de corte oblicuo en ángulo, 0,35 mm-1,25 mm







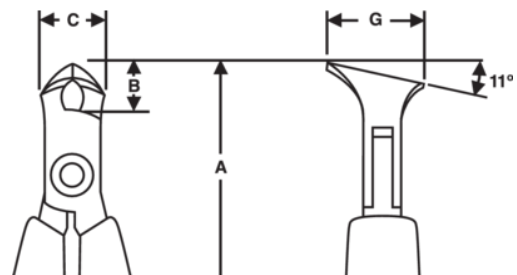

DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte oblicuo de la serie Supreme
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Micro-bisel y corte al ras
- La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Acero aleado de alto rendimiento
- Acabado pulido
- Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
- Filos templados por inducción de precisión 58-60 HRC
- Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los fillos de corte
- Alicata de corte frontal, ideal para espacios reducidos



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **7290**

	End		S		Micro-Bevel®
	0.35-0.8 mm		0.01-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	10.5 mm	C	0.41 in	G	15 mm
G	0.59 in		56 g	Ω	Dissipative