


## RX 8146

### Alicate de corte diagonal micro de precisión Ergo™ con cabeza cónica y en relieve, 0,2-1 mm







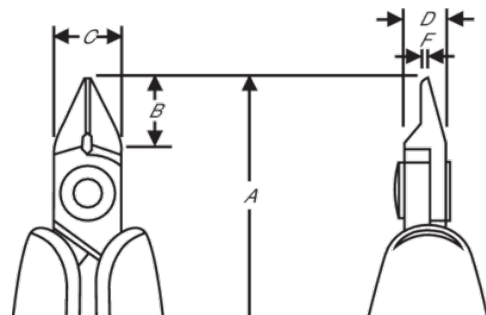

#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión de cabeza cónica y rebaje desarrollados según el proceso científico ERGO™
- Cabeza cónica y con rebaje
- Mangos ERGO™ bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, sobre un núcleo de polipropileno resistente para la rigidez
- Flush y ultra-flush
- La capacidad de corte dada es para cable de cobre
- Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0.2 mm-1 mm
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- Afilado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo del filo y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de la herramienta
- Filos de precisión endurecidos por inducción 63-65 HRC
- Tornillo en la junta que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
- El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o retirarse
- Ideal para uso en espacios reducidos y para trabajos de reparación gracias a la punta más fina



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **RX 8146**

	Tapered & Relieved		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	<b>A</b>	135.5 mm
<b>A</b>	5.25 in	<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in
<b>C</b>	10 mm	<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in
	68 g	<b>Ω</b>	Dissipative		