




8140 CO

Alicates de corte diagonal micro de precisión con cabeza ovalada y mango de material conductor protegido contra ESD, 0,2-1,25 mm







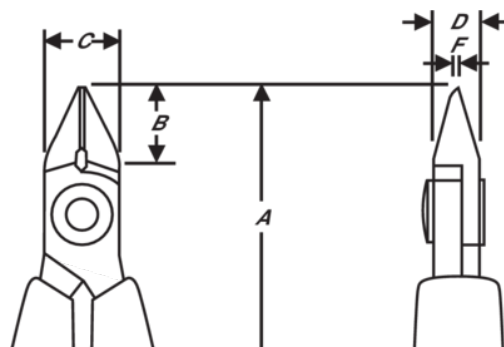



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte diagonal de precisión de la serie 80
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Corte micro-biselado, al ras y ultra-al ras
- La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Acero aleado de alto rendimiento
- Fosfatado
- Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
- Filos templados por inducción de precisión 63-65 HRC
- Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los fillos de corte
- Ideal para trabajos en mazos de cables y ensamblaje de placas de circuito impreso estándar
- Mango estándar de CO en material conductor



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **8140 CO**

	Oval		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in		46 g
Ω	Conductive				