




8160 CO

Alicates de corte diagonal micro de precisión con cabeza ovalada y mango de material conductor protegido contra ESD, 0,4-2 mm







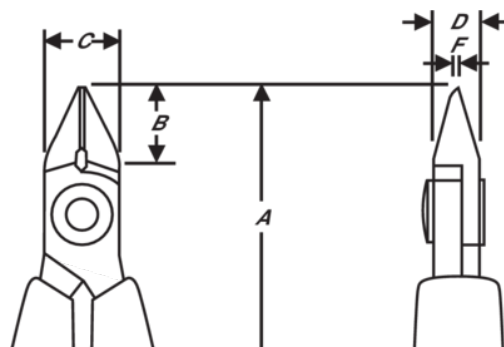



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte diagonal de precisión de la serie 80
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Corte micro-biselado, al ras y ultra-al ras
- La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Acero aleado de alto rendimiento
- Fosfatado
- Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
- Filos templados por inducción de precisión 63-65 HRC
- Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los fillos de corte
- Ideal para trabajos en mazos de cables y ensamblaje de placas de circuito impreso estándar
- Mango estándar de CO en material conductor



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **8160 CO**

	Oval		L		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		
		A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		88 g
Ω	Conductive				