


8155

Alicates de corte diagonal ultra de precisión con cabeza cónica y mango protegido contra ESD, 0,2-1,25 mm







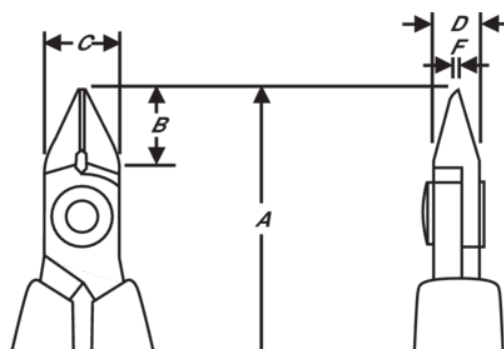



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica Serie 80
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- El rectificado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante
- Forma de mango estándar de CO en material conductor



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **8155**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Tapered |  | M |  | Ultra-Flush ® |
|  | 0.2-1.25 mm |  | 0.01-0.05 in |  | |
|  | | A | 112.5 mm | A | 4.43 in |
| B | 13 mm | B | 0.51 in | C | 12.5 mm |
| C | 0.50 in | D | 6 mm | D | 0.24 inch |
| F | 1.2 mm | F | 0.05 in |  | 49 g |
| Ω | Dissipative | | | | |