


8163

Alicates de corte diagonal micro de precisión con cabeza cónica y mango protegido contra ESD, 0,4-2 mm







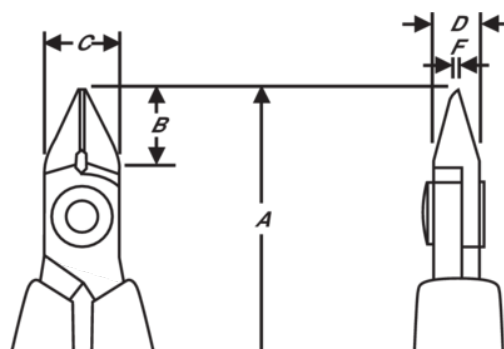



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica Serie 80
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- El rectificado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los fillos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- fillos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los fillos de corte
- Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante
- Forma de mango estándar de CO en material conductor



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **8163**

	Tapered		L		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		88 g
Ω	Dissipative				