




HS8152

Cortantes diagonales largos de precisión con cabeza ovalada y mango de seguridad ESD, 0.2-1 mm







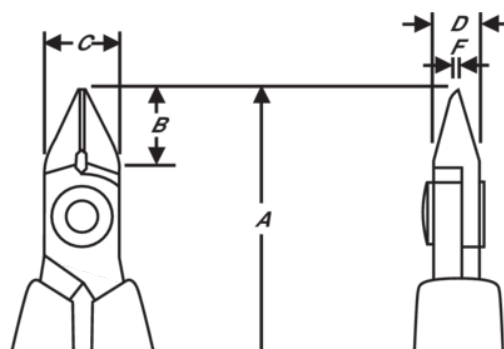



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión Serie HS
- Mangos de PVC largos de seguridad con resorte de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- Afilado de máquina controlado numéricamente que garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillo que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Ideal para el trabajo con cables y montaje estándar de placas de circuito impreso



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **HS8152**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Oval |  | M |  | Ultra-Flush® |
|  | 0.1-1.25 mm |  | 0.01-0.05 in |  | |
|  | | A | 144.8 mm | A | 5.70 in |
| B | 12.5 mm | B | 0.5 in | C | 12.5 mm |
| C | 0.49 in | D | 6 mm | D | 0.24 inch |
| F | 1.2 mm | F | 0.05 in |  | 97 g |
| Ω | Dissipative | | | | |