


## HS8156

**Cortantes diagonales largos de precisión con cabeza cónica y rebaje y mango de seguridad ESD, 0.1-0.8 mm**







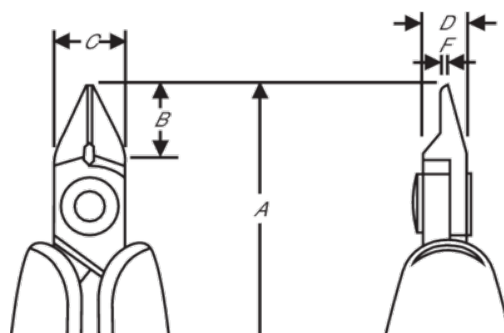


### DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica y rebaje Serie HS
- mangos de PVC largos de seguridad ESD con resorte de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- Afilado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillo que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Ideal para el trabajo con arneses de cable y montaje estándar de placas de circuito impreso



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **HS8156**

	Tapered & Relieved		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	<b>A</b>	144.8 mm
<b>A</b>	5.70 in	<b>B</b>	12.5 mm	<b>B</b>	0.5 in
<b>C</b>	12.5 mm	<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	1 mm	<b>F</b>	0.04 in
	97 g		Dissipative		