




HS7292

Cortantes frontales oblicuos de precisión largos con cabeza corta, 0.35 - 0.8 mm







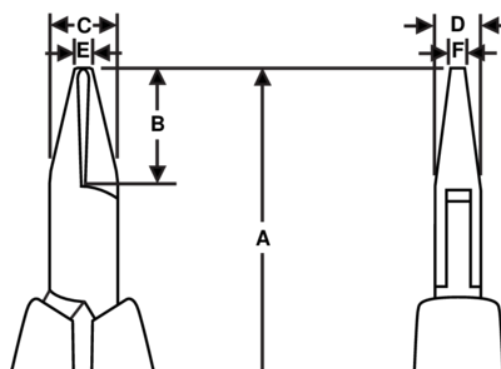

DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicate corte frontal Serie HS
- mangos de PVC largos de seguridad ESD con resorte de retorno
- Corte Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado pulido
- Afilado a máquina controlado numéricamente que garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillo que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Cabezal miniatura ideal para su uso en espacios reducidos



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **HS7292**

	Angle		S		Flush
	0.35-0.8 mm		0.01-0.03 in	A	147.3 mm
A	5.80 in	B	15 mm	B	0.59 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	E	3.2 mm	E	0.13 in
F	4 mm	F	0.16 in		101 g
Ω	Dissipative				