




7190-7191

Alicates de corte diagonal con cabeza cónica y mango de seguridad ESD







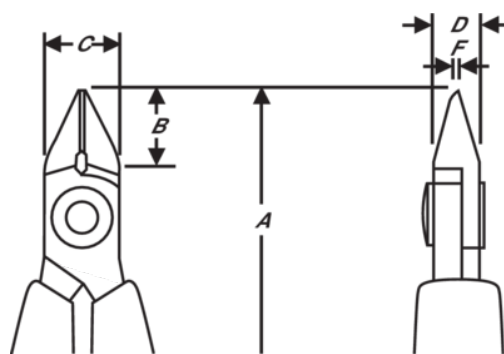


DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte de cabeza cónica de la serie Supreme
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
- Micro-bisel y corte al ras
- La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Acero aleado de alto rendimiento
- Acabado pulido
- Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
- Filos templados por inducción de precisión 58-60 HRC
- Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los fillos de corte
- Mango estándar de CO en material conductor










ATRIBUTOS DE PRODUCTO








Producto: 7190

	Tapered		XS		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Dissipative		








Producto: 7191

	Tapered		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Dissipative		

Producto: 7190 CO

	Tapered		XS		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Conductive		

Producto: 7191 CO

	Tapered		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Conductive		