




8136-8168

**Cortantes diagonales de precisión
con cabeza cónica y rebaje y
mango de seguridad de ESD**







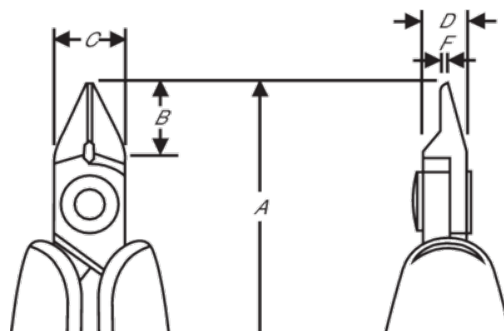


DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica y rebaje Serie 80
- Mangos monomateriales de seguridad ESD con resorte de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- El rectificado a máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Ideal para usar en espacios confinados y para trabajos de reparación










ATRIBUTOS DE PRODUCTO








Producto: **8136**

	Tapered & Relieved		XS		Micro-Bevel [®]
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.6 mm	F	0.02 in
	43 g		Dissipative		








Producto: **8137**

	Tapered & Relieved		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.6 mm	F	0.02 in
	43 g		Dissipative		








Producto: **8138**

	Tapered & Relieved		XS		Ultra-Flush [®]
	0.1-0.5 mm		0.004-0.02 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.6 mm	F	0.02 in
	43 g		Dissipative		








Producto: **8146**

	Tapered & Relieved		S		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	A	110.5 mm
A	4.33 in	B	10 mm	B	0.39 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	46 g		Dissipative		






Producto: **8147**

	Tapered & Relieved		S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in	A	110.5 mm
A	4.33 in	B	10 mm	B	0.39 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	46 g		Dissipative		






Producto: **8148**

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush [®]
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in	A	110.5 mm
A	4.33 in	B	10 mm	B	0.39 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	45 g		Dissipative		






Producto: 8156

	Tapered & Relieved		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	112.5 mm
A	4.43 in	B	12.5 mm	B	0.5 in
C	12.5 mm	C	0.50 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
g	49 g	Ω	Dissipative		






Producto: 8157

	Tapered & Relieved		M		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	112.5 mm
A	4.43 in	B	12.5 mm	B	0.5 in
C	12.5 mm	C	0.50 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
g	49 g	Ω	Dissipative		






Producto: 8158

	Tapered & Relieved		M		Ultra-Flush®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in	A	112.5 mm
A	4.43 in	B	12.5 mm	B	0.5 in
C	12.5 mm	C	0.50 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1.2 mm	F	0.05 in
g	49 g	Ω	Dissipative		






Producto: 8166L

	Tapered & Relieved		L		Micro-Bevel®
	0.4-1.5 mm		0.02-0.06 in	A	125 mm
A	4.92 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0.63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F	1.6 mm	F	0.06 in
g	52 g	Ω	Dissipative		








Producto: 8167L

	Tapered & Relieved		L		Flush
	0.3-1.5 mm		0.01-0.06 in	A	125 mm
A	4.92 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0.63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F	1.6 mm	F	0.06 in
g	52 g	Ω	Dissipative		

Producto: 8168L

	Tapered & Relieved		L		Ultra-Flush®
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in	A	125 mm
A	4.92 in	B	16 mm	B	0.63 in
C	16 mm	C	0.63 in	D	8 mm
D	0.31 inch	F	1.6 mm	F	0.06 in
g	51 g	Ω	Dissipative		

Producto: 8148 CO

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush®
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in	A	110 mm
A	4.33 in	B	10 mm	B	0.39 in
C	10 mm	C	0.39 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	0.8 mm	F	0.03 in
	45 g		Conductive		