




## RX 8133-RX 8165

### Cortantes diagonales de precisión ERGO™ con cabeza cónica







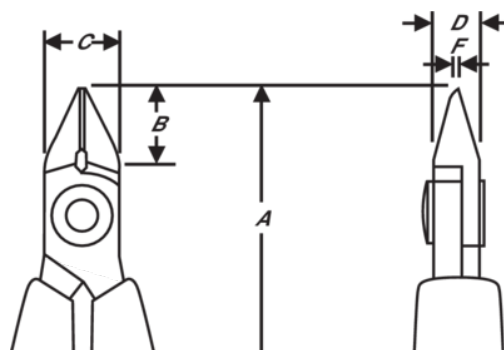


#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión cabeza cónica desarrollados según el proceso científico ERGO™
- Mangos ERGO™ bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, sobre un núcleo de polipropileno resistente para la rigidez
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte que se da es para alambre de cobre
- Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0,2 mm-1. 25 mm
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- El rectificado a máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo del filo y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de la herramienta
- fillos de precisión endurecidos por inducción 63-65 HRC
- La junta del tornillo minimiza la fricción y maximiza la alineación de los fillos de corte
- Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
- El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o retirarse
- Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante










ATRIBUTOS DE PRODUCTO








**Producto: RX8133**

	Tapered		XS		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.2–1.0 mm		0.008–0.04 in		
		<b>A</b>	108 mm	<b>A</b>	4.25 in
<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0.31 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm	<b>D</b>	0.2 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	66 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX8134**

	Tapered		XS		Flush
	0.1–0.8 mm		0.004–0.03 in		
		<b>A</b>	108 mm	<b>A</b>	4.25 in
<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0.31 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	5 mm	<b>D</b>	0.2 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	66 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX 8143**

	Tapered		S		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		<b>A</b>	135.5 mm	<b>A</b>	5.25 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	68 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX 8144**

	Tapered		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		<b>A</b>	135.5 mm	<b>A</b>	5.25 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	68 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX 8145**

	Tapered		S		Ultra-Flush <sup>®</sup>
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		<b>A</b>	135.5 mm	<b>A</b>	5.25 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	8 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	0.8 mm	<b>F</b>	0.03 in	<b>g</b>	68 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX 8153**

	Tapered		M		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	<b>A</b>	138 mm	<b>A</b>	5.30 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	1.2 mm	<b>F</b>	0.05 in	<b>g</b>	71 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX 8154**

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		<b>A</b>	138 mm	<b>A</b>	5.30 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	1.2 mm	<b>F</b>	0.05 in	<b>g</b>	71 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX8155**

	Tapered		M		Ultra-Flush <sup>®</sup>
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		<b>A</b>	138 mm	<b>A</b>	5.30 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>F</b>	1.2 mm	<b>F</b>	0.05 in	<b>g</b>	71 g
<b>Ω</b>	Dissipative				








**Producto: RX8163**

	Tapered		L		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	<b>A</b>	147 mm	<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in	<b>g</b>	95 g
<b>Ω</b>	Dissipative				

**Producto: RX 8164**

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	<b>A</b>	147 mm	<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in	<b>g</b>	95 g
<b>Ω</b>	Dissipative				

**Producto: RX 8165**

	Tapered		L		Ultra-Flush <sup>®</sup>
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		<b>A</b>	147 mm	<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>F</b>	1.6 mm	<b>F</b>	0.06 in	<b>g</b>	95 g
<b>Ω</b>	Dissipative				