




## HS 7290-HS 7291

**Cortantes frontales oblicuos de precisión largos ángulo 11° 0,35 mm-1,25 mm**







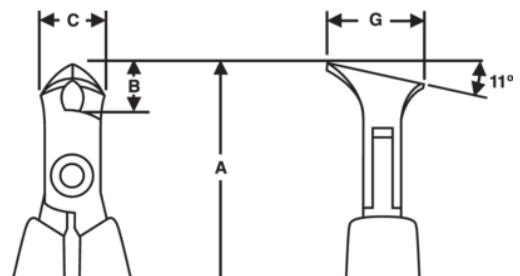


### DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte oblicuo Serie HS
- mangos de PVC largos de seguridad ESD con muelle de retorno
- Micro-bisel y corte enrasado
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado pulido
- El rectificado a máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillo que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Forma angular ideal para su uso en espacios reducidos










ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **HS7290**

	End		S		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.35-0.8 mm		0.01-0.03 in	<b>A</b>	140.3 mm
<b>A</b>	5.52 in	<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0.31 in
<b>C</b>	8 mm	<b>C</b>	0.31 in	<b>D</b>	15 mm
<b>D</b>	0.59 inch	<b>G</b>	15 mm	<b>G</b>	0.59 in
	103 g		Dissipative		

Producto: **HS7291**

	End		S		Flush
	0.35-0.8 mm		0.01-0.03 in	<b>A</b>	140.3 mm
<b>A</b>	5.52 in	<b>B</b>	8 mm	<b>B</b>	0.31 in
<b>C</b>	10.5 mm	<b>C</b>	0.41 in	<b>D</b>	15 mm
<b>D</b>	0.59 inch	<b>G</b>	15 mm	<b>G</b>	0.59 in
	103 g		Dissipative		