




RX8137MX-RX8138MX

Alicates de corte diagonal de precisión ERGO™ con cabeza cónica y con punta rebajada







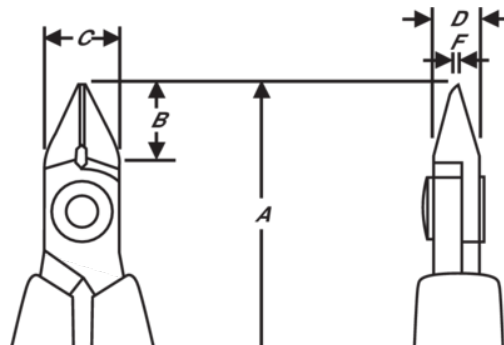


DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión de cabeza cónica y rebaje desarrollados según el proceso científico ERGO™
- Cabeza cónica y con rebaje
- Mangos ERGO™ bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, sobre un núcleo de polipropileno resistente para la rigidez
- Flush y ultra-flush
- La capacidad de corte dada es para cable de cobre
- Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0. 2 mm-1 mm
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- Afilado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo del filo y el contacto, aumenta la fiabilidad y la consistencia de la herramienta
- Filos de precisión endurecidos por inducción 63-65 HRC
- Tornillo en la junta que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
- El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o retirarse
- Ideal para uso en espacios reducidos y para trabajos de reparación gracias a la punta más fina










ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **RX8137MX**

	Tapered & Relieved		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.1 mm	F	0 in
	66 g		Dissipative		

Producto: **RX8138MX**

	Tapered & Relieved		XS		Ultra-Flush [®]
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in	A	108 mm
A	4.25 in	B	8 mm	B	0.31 in
C	8 mm	C	0.31 in	D	5 mm
D	0.2 inch	F	0.1 mm	F	0 in
	66 g		Dissipative		