LINDSTRÖM

8130-8162

Pinces coupantes diagonales de précision à tête ovale et manche sécurisé ESD

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales et à dénuder de précision, série 80
- Poignées ESD en mousse avec ressort de rappel
- Coupe Micro-bevel (biseautée)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Peut couper du cuivre
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Idéal pour les travaux sur les faisceaux de câbles et l'assemblage de circuits imprimés standard
- Également idéal pour dénuder

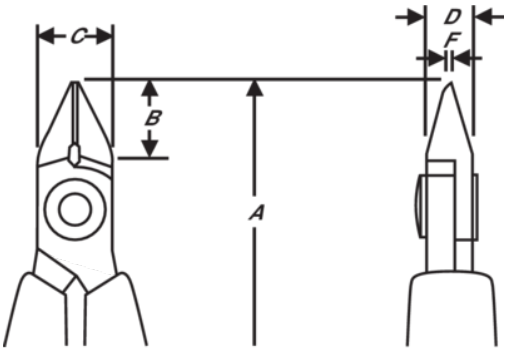

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: 8130

	Oval		XS		Micro-Bevel ®
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8131

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8132

	Oval		XS		Ultra-Flush ®
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8140

	Oval		S		Micro-Bevel ®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	70 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8141

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	70 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8142

	Oval		S		Ultra-Flush ®
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	70 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8150

	Oval		M		Micro-Bevel ®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	73 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8151

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	73 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8152

	Oval		M		Ultra-Flush ®
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	73 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8160

	Oval		L		Micro-Bevel ®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	97 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8161

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	97 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8162

	Oval		L		Ultra-Flush ®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	97 g
Ω	Dissipative				

Produit: 8131 CO

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8.5 mm	B	0.33 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	43 g
Ω	Conductive				

Produit: 8140 CO

	Oval		S		Micro-Bevel ®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	46 g
Ω	Conductive				

Produit: 8141 CO

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	1.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	45 g
Ω	Conductive				

Produit: 8142 CO

	Oval		S		Ultra-Flush ®
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	110 mm	A	4.33 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	46 g
Ω	Conductive				

Produit: 8150 CO

	Oval		M		Micro-Bevel ®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	112.5 mm	A	4.43 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	50 g
Ω	Conductive				

Produit: 8151 CO

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	112.5 mm	A	4.43 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.50 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	49 g
Ω	Conductive				

Produit: 8160 CO

	Oval		L		Micro-Bevel ®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		
		A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	88 g
Ω	Conductive				

Produit: 8161 CO

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		
		A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	88 g
Ω	Conductive				