




7190-7191

## Pince coupante diagonale à tête effilée et manche sécurisé ESD







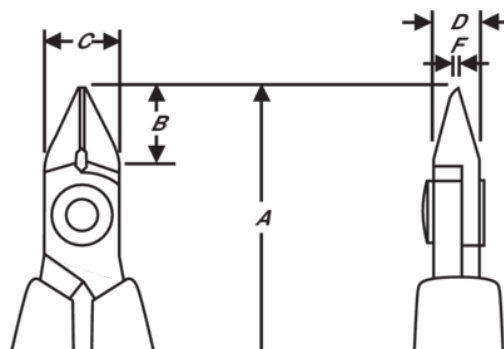


### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pince coupante à tête effilée série Supreme
- Poignées mono-matière sécurisées ESD avec ressort de rappel
- Micro-biseau et coupe affleurante
- La capacité de coupe indiquée correspond au fil de cuivre
- Convient pour découper du cuivre
- Acier allié haute performance
- Finition polie
- Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantit la précision et le contact de l'angle du taillant, ce qui accroît la fiabilité et l'uniformité des outils
- Taillants de précision trempés par induction à 58-60 HRC
- Vis articulée qui minimise les frictions et optimise l'alignement des bords tranchants
- Forme de poignée standard CO en matériau conducteur










ATTRIBUTS DU PRODUIT








**Produit: 7190**

	Tapered		XS		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.29 in	<b>B</b>	9 mm	<b>B</b>	0.35 in
<b>C</b>	9 mm	<b>C</b>	0.35 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	1 mm	<b>F</b>	0.04 in
	50 g		Dissipative		








**Produit: 7191**

	Tapered		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.29 in	<b>B</b>	9 mm	<b>B</b>	0.35 in
<b>C</b>	9 mm	<b>C</b>	0.35 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	1 mm	<b>F</b>	0.04 in
	50 g		Dissipative		

**Produit: 7190 CO**

	Tapered		XS		Micro-Bevel <sup>®</sup>
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.29 in	<b>B</b>	9 mm	<b>B</b>	0.35 in
<b>C</b>	9 mm	<b>C</b>	0.35 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	1 mm	<b>F</b>	0.04 in
	50 g		Conductive		

**Produit: 7191 CO**

	Tapered		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	<b>A</b>	108 mm
<b>A</b>	4.29 in	<b>B</b>	9 mm	<b>B</b>	0.35 in
<b>C</b>	9 mm	<b>C</b>	0.35 in	<b>D</b>	6 mm
<b>D</b>	0.24 inch	<b>F</b>	1 mm	<b>F</b>	0.04 in
	50 g		Conductive		