


## RX 8140M2-8160M2

**Pincès coupantes diagonales de précision ERGO™ extra durcies à tête ovale et poignées ESD pour matériaux durs**







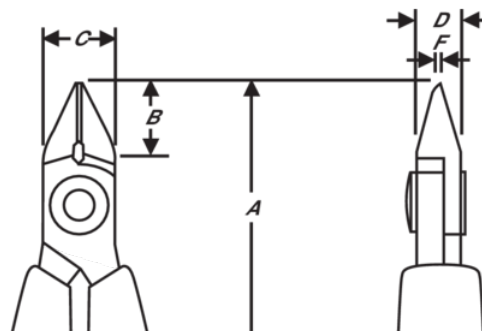



### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pincès coupantes diagonales de précision à tête ovale développées selon le processus scientifique ERGO™
- Conçu pour couper les stents de fils durs et les fils de guidage de cathéter simples ou multiples
- Poignées ERGO™ bimatière : surface thermoplastique pour une prise en main confortable, sur du polypropylène résistant pour la rigidité
- Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Capacité de coupe : 0.1 mm-0.8 mm à 0.4 mm-2 mm
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Poignées ESD bimatière avec ressort de rappel
- Le ressort Biospring® limite la tension tout au long du cycle de travail de l'outil et peut être réglé sur 3 positions différentes ou retiré
- Également idéal pour les travaux sur les faisceaux de câbles et l'assemblage de circuits imprimés standard











# ATTRIBUTS DU PRODUIT









## Produit: RX8140M2

	Oval		S		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.01-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	<b>A</b>	135.5 mm	<b>A</b>	5.33 in
<b>B</b>	10.5 mm	<b>B</b>	0.41 in	<b>C</b>	10 mm
<b>C</b>	0.39 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>E</b>	0.8 mm	<b>E</b>	0.03 in		70 g

## Produit: RX8150M2

	Oval		M		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	<b>A</b>	138 mm	<b>A</b>	5.30 in
<b>B</b>	13 mm	<b>B</b>	0.51 in	<b>C</b>	12.5 mm
<b>C</b>	0.49 in	<b>D</b>	6 mm	<b>D</b>	0.24 inch
<b>E</b>	1.2 mm	<b>E</b>	0.05 in		70 g

## Produit: RX8160M2

	Oval		L		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	<b>A</b>	147 mm	<b>A</b>	5.80 in
<b>B</b>	16 mm	<b>B</b>	0.63 in	<b>C</b>	16 mm
<b>C</b>	0.63 in	<b>D</b>	8 mm	<b>D</b>	0.31 inch
<b>E</b>	1.6 mm	<b>E</b>	0.06 in		97 g