




8136-8168

Pinces coupantes diagonales de précision à tête pointue et effilée et poignées ESD



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales de précision, série 80, tête pointue et effilée
- Poignées ESD monomatière avec ressort de rappel
- Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Peut couper du cuivre
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et les travaux de retouches

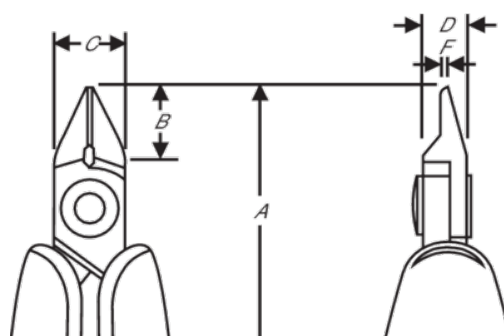

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: 8136

	Tapered & Relieved		XS		Micro-Bevel ⊙
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		108 mm
	4.25 in		8 mm		0.31 in
	8 mm		0.31 in		5 mm
	0.2 inch		0.6 mm		0.02 in
	43 g		Dissipative		

Produit: 8137

	Tapered & Relieved		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		108 mm
	4.25 in		8 mm		0.31 in
	8 mm		0.31 in		5 mm
	0.2 inch		0.6 mm		0.02 in
	43 g		Dissipative		

Produit: 8138

	Tapered & Relieved		XS		Ultra-Flush ⊙
	0.1-0.5 mm		0.004-0.02 in		108 mm
	4.25 in		8 mm		0.31 in
	8 mm		0.31 in		5 mm
	0.2 inch		0.6 mm		0.02 in
	43 g		Dissipative		

Produit: 8146

	Tapered & Relieved		S		Micro-Bevel ⊙
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in		110.5 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	46 g		Dissipative		

Produit: 8147

	Tapered & Relieved		S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		110.5 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	46 g		Dissipative		

Produit: 8148

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush ⊙
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		110.5 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	45 g		Dissipative		

Produit: 8156

	Tapered & Relieved		M		Micro-Bevel ⊙
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in		112.5 mm
	4.43 in		12.5 mm		0.5 in
	12.5 mm		0.50 in		6 mm
	0.24 inch		1.2 mm		0.05 in
	49 g		Dissipative		

Produit: 8157

	Tapered & Relieved		M		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		112.5 mm
	4.43 in		12.5 mm		0.5 in
	12.5 mm		0.50 in		6 mm
	0.24 inch		1.2 mm		0.05 in
	49 g		Dissipative		

Produit: 8158

	Tapered & Relieved		M		Ultra-Flush ⊙
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in		112.5 mm
	4.43 in		12.5 mm		0.5 in
	12.5 mm		0.50 in		6 mm
	0.24 inch		1.2 mm		0.05 in
	49 g		Dissipative		

Produit: 8166L

	Tapered & Relieved		L		Micro-Bevel ⊙
	0.4-1.5 mm		0.02-0.06 in		125 mm
	4.92 in		16 mm		0.63 in
	16 mm		0.63 in		8 mm
	0.31 inch		1.6 mm		0.06 in
	52 g		Dissipative		

Produit: 8167L

	Tapered & Relieved		L		Flush
	0.3-1.5 mm		0.01-0.06 in		125 mm
	4.92 in		16 mm		0.63 in
	16 mm		0.63 in		8 mm
	0.31 inch		1.6 mm		0.06 in
	52 g		Dissipative		

Produit: 8168L

	Tapered & Relieved		L		Ultra-Flush ⊙
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in		125 mm
	4.92 in		16 mm		0.63 in
	16 mm		0.63 in		8 mm
	0.31 inch		1.6 mm		0.06 in
	51 g		Dissipative		

Produit: 8148 CO

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush ⊙
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		110 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	45 g		Conductive		