




RX 8133-RX 8165

Pincès coupantes diagonales de précision ERGO™ à tête pointue







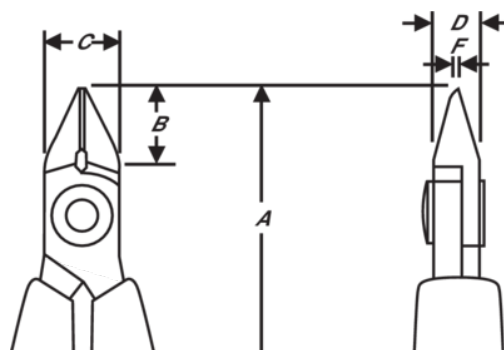


DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pincès coupantes diagonales de précision à tête pointue développées selon le processus scientifique ERGO™
- Poignées ERGO™ bimatière : surface thermoplastique pour une prise en main confortable, sur du polypropylène résistant pour la rigidité
- Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Cutting capacity: 0.1 mm-0.1 mm to 0.2 mm mm-1.25 mm
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Poignées ESD bimatière avec ressort de rappel
- Le ressort Biospring® limite la tension tout au long du cycle de travail de l'outil et peut être réglé sur 3 positions différentes ou retiré
- Idéal pour les travaux d'assemblage où l'accessibilité est réduite










ATTRIBUTS DU PRODUIT








Produit: RX8133

	Tapered		XS		Micro-Bevel®
	0.2–1.0 mm		0.008–0.04 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	66 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX8134

	Tapered		XS		Flush
	0.1–0.8 mm		0.004–0.03 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	66 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX 8143

	Tapered		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	135.5 mm	A	5.25 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX 8144

	Tapered		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		A	135.5 mm	A	5.25 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX 8145

	Tapered		S		Ultra-Flush®
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	135.5 mm	A	5.25 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX 8153

	Tapered		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	138 mm	A	5.30 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	71 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX 8154

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	138 mm	A	5.30 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	71 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX8155

	Tapered		M		Ultra-Flush [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	138 mm	A	5.30 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	71 g
Ω	Dissipative				








Produit: RX8163

	Tapered		L		Micro-Bevel [®]
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	95 g
Ω	Dissipative				

Produit: RX 8164

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	95 g
Ω	Dissipative				

Produit: RX 8165

	Tapered		L		Ultra-Flush [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	95 g
Ω	Dissipative				