


HS 8133-HS 8165

Pinces coupantes diagonales de précision à tête pointue et poignées ESD longues







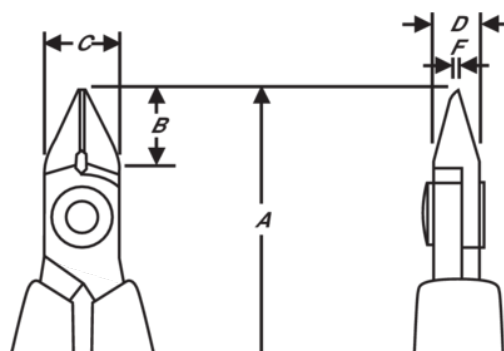



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales de précision, série HS, tête pointue
- Poignées ESD en mousse avec ressort de rappel
- Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Peut couper du cuivre
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Idéal pour les travaux sur les faisceaux de câbles et l'assemblage de circuits imprimés standard











ATTRIBUTS DU PRODUIT









Produit: HS8133

	Tapered		XS		Micro-Bevel
	0.2-1.0 mm		0.008-0.04 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produit: HS8134

	Tapered		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produit: HS8135

	Tapered		XS		Ultra-Flush
	0.1-0.5 mm		0.00-0.02 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produit: HS 8143

	Tapered		S		Micro-Bevel
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produit: HS 8144

	Tapered		S		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produit: HS 8145

	Tapered		S		Ultra-Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produit: HS8153

	Tapered		M		Micro-Bevel
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produit: HS8154

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produit: HS8155

	Tapered		M		Ultra-Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produit: HS 8163

	Tapered		L		Micro-Bevel
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produit: HS 8164

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produit: HS8165

	Tapered		L		Ultra-Flush
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				