




## 8154 CO

**Sidavbitare med avsmalnande huvud, 0.2-1 mm**



### PRODUKTINFORMATION

- Sidavbitare i 80-serien med avsmalnande urfräst huvud
- ESD-säkra handtag av enkomponentsmaterial, samt retur fjäder
- Mikro-fas, plant och ultra-plant snitt
- Klippkapaciteten avser koppartråd
- Passar för klippning av koppar
- Högkvalitativ stållegering
- Fosfaterad yta
- Numeriskt styrd maskinslipning som garanterar precisionen på eggvinkel och kontakt, vilket ökar verktygets pålitlighet och likformighet
- Precisionsinduktionshårdad egg, 63-65 HRC
- Skruvad led som minskar friktionen och maximerar käftlinjeringen
- Idealisk för monteringsarbete i där åtkomligheten är begränsad
- CO-modell har handtag med standardform och konduktivt material

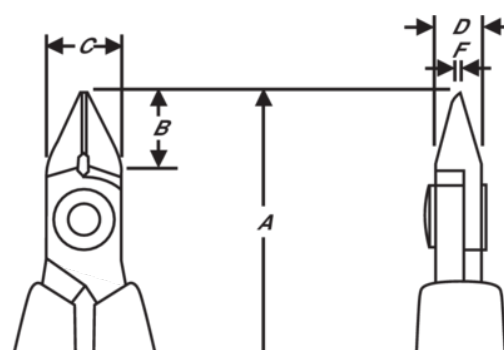

PRODUKTATTRIBUT

Produkt: 8154 CO

|                                                                                   |            |                                                                                   |              |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Tapered    |  | M            |  | Flush     |
|  | 0.2-1.6 mm |  | 0.01-0.06 in |  |           |
|  |            | <b>A</b>                                                                          | 112.5 mm     | <b>A</b>                                                                          | 4.43 in   |
| <b>B</b>                                                                          | 13 mm      | <b>B</b>                                                                          | 0.51 in      | <b>C</b>                                                                          | 12.5 mm   |
| <b>C</b>                                                                          | 0.50 in    | <b>D</b>                                                                          | 6 mm         | <b>D</b>                                                                          | 0.24 inch |
| <b>F</b>                                                                          | 1.2 mm     | <b>F</b>                                                                          | 0.05 in      |  | 49 g      |
| <b>Ω</b>                                                                          | Conductive |                                                                                   |              |                                                                                   |           |