


MA500-1A - MA500-3A Justerbara ESD-säkra momentskruvmejslar med fönsterskala







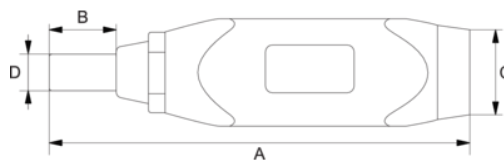

PRODUKTINFORMATION

- Kuggar över vid uppnått moment
- En skala i cNm
- Momentområde 10 cNm - 450 cNm
- Endast medsols momentmätning, kan användas för att lossa fästordningar utan att påverka den inre mekanismen
- Noggrannhet +/- 6 % medsols
- Klicksystem med signal som känns och hörs
- 1/4" sexkant med icke-magnetisk fjäderbelastad bitshållare för att undvika skador på känsliga elektroniska komponenter
- Trekantigt metallhandtag
- Lätta att använda
- Lätilläst skala
- Lindströms momentskruvmejslar är användarvänliga och har ett bekvämt halkfritt grepp
- Passar för många olika tillämpningar och serietillverkning
- Levereras i plaströr
- Levereras med en fabriksdeklaration om överensstämmelse i enlighet med internationella standarder
- Standard: ISO 6789/IEC61340-5-1
- ESD-säker (IEC 61340-5-1 och EN 100015-1)
- Tillverkade i USA









PRODUKTATTRIBUT







Produkt: **MA500-1A**

	16-80 cNM		20-200 ozf.in		
	1/4 in		1 cNM	A	138 mm
A	5.43 in	B	18.2 mm	B	0.72 in
C	28 mm	C	1.10 in	D	9.6 mm
D	0.38 in		0.2 kg		

Produkt: **MA500-2A**

	40-200 cNM				3-15 lbf.in
	1/4 in		2 cNM	A	157 mm
A	6.18 in	B	18.2 mm	B	0.72 in
C	28 mm	C	1.10 in	D	9.6 mm
D	0.38 in		0.26 kg		

Produkt: **MA500-3A**

	90-450 cNM				5-40 lbf.in
	1/4 in		5 cNM	A	171 mm
A	6.73 in	B	18.2 mm	B	0.72 in
C	32 mm	C	1.26 in	D	9.6 mm
D	0.38 in		0.308 kg		