




7190-7191

Sidavbitare med avsmalnande huvud och ESD-säkert handtag







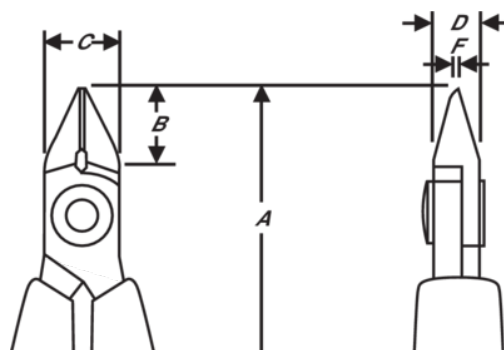


PRODUKTINFORMATION

- Sidavbitare med avsmalnande huvud i Supreme-serien
- ESD-säkra handtag i enkomponentsmaterial med retur fjäder
- Mikrofasning, plant snitt
- Klippkapacitet angiven för kopparkabel
- För klippning av koppar
- Högkvalitativ stållegering
- Polerad yta
- Slipning med numeriskt styrda maskiner garanterar noggrann eggbearbetning
- Induktionshårdade skäreppor till en hårdhet av 58 - 60 HRC
- Skruvad led som minimerar friktion och maximerar käftlinjering
- CO: Standard handtagsform, konduktiva










PRODUKTATTRIBUT








Produkt: 7190

	Tapered		XS		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Dissipative		








Produkt: 7191

	Tapered		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Dissipative		

Produkt: 7190 CO

	Tapered		XS		Micro-Bevel [®]
	0.2-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Conductive		

Produkt: 7191 CO

	Tapered		XS		Flush
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in	A	108 mm
A	4.29 in	B	9 mm	B	0.35 in
C	9 mm	C	0.35 in	D	6 mm
D	0.24 inch	F	1 mm	F	0.04 in
	50 g		Conductive		