




8136-8168

Sidavbitare med avsmalnande urfräst huvud och ESD-säkra handtag







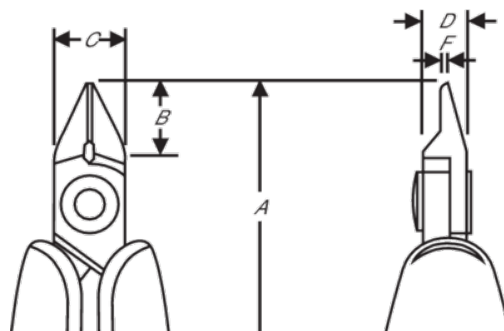












PRODUKTINFORMATION

- Sidavbitare i 80-serien med avsmalnande urfräst huvud
- ESD-säkra handtag av enkomponentsmaterial, samt retur fjäder
- Mikro-fas, plant och ultra-plant snitt
- Klippkapaciteten avser koppartråd
- Passar för klippning av koppar
- Högkvalitativ stållegering
- Fosfaterad yta
- Numeriskt styrd maskinslipning som garanterar precisionen på eggvinkel och kontakt, vilket ökar verktygets pålitlighet och likformighet
- Precisionsinduktionshärdad egg, 63-65 HRC
- Skruvad led som minskar friktionen och maximerar käftlinjeringen
- Idealisk för arbete i trånga utrymmen




















PRODUKTATTRIBUT


















Produkt: 8136

	Tapered & Relieved		XS		Micro-Bevel ⊙
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		108 mm
	4.25 in		8 mm		0.31 in
	8 mm		0.31 in		5 mm
	0.2 inch		0.6 mm		0.02 in
	43 g		Dissipative		


















Produkt: 8137

	Tapered & Relieved		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		108 mm
	4.25 in		8 mm		0.31 in
	8 mm		0.31 in		5 mm
	0.2 inch		0.6 mm		0.02 in
	43 g		Dissipative		


















Produkt: 8138

	Tapered & Relieved		XS		Ultra-Flush ⊙
	0.1-0.5 mm		0.004-0.02 in		108 mm
	4.25 in		8 mm		0.31 in
	8 mm		0.31 in		5 mm
	0.2 inch		0.6 mm		0.02 in
	43 g		Dissipative		


















Produkt: 8146

	Tapered & Relieved		S		Micro-Bevel ⊙
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in		110.5 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	46 g		Dissipative		


















Produkt: 8147

	Tapered & Relieved		S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		110.5 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	46 g		Dissipative		


















Produkt: 8148

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush ⊙
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		110.5 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	45 g		Dissipative		


















Produkt: 8156

	Tapered & Relieved		M		Micro-Bevel ⊙
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in		112.5 mm
	4.43 in		12.5 mm		0.5 in
	12.5 mm		0.50 in		6 mm
	0.24 inch		1.2 mm		0.05 in
	49 g		Dissipative		


















Produkt: 8157

	Tapered & Relieved		M		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		112.5 mm
	4.43 in		12.5 mm		0.5 in
	12.5 mm		0.50 in		6 mm
	0.24 inch		1.2 mm		0.05 in
	49 g		Dissipative		


















Produkt: 8158

	Tapered & Relieved		M		Ultra-Flush ⊙
	0.2-1.0 mm		0.01-0.04 in		112.5 mm
	4.43 in		12.5 mm		0.5 in
	12.5 mm		0.50 in		6 mm
	0.24 inch		1.2 mm		0.05 in
	49 g		Dissipative		


















Produkt: 8166L

	Tapered & Relieved		L		Micro-Bevel ⊙
	0.4-1.5 mm		0.02-0.06 in		125 mm
	4.92 in		16 mm		0.63 in
	16 mm		0.63 in		8 mm
	0.31 inch		1.6 mm		0.06 in
	52 g		Dissipative		


















Produkt: 8167L

	Tapered & Relieved		L		Flush
	0.3-1.5 mm		0.01-0.06 in		125 mm
	4.92 in		16 mm		0.63 in
	16 mm		0.63 in		8 mm
	0.31 inch		1.6 mm		0.06 in
	52 g		Dissipative		

Produkt: 8168L

	Tapered & Relieved		L		Ultra-Flush ⊙
	0.3-1.25 mm		0.01-0.05 in		125 mm
	4.92 in		16 mm		0.63 in
	16 mm		0.63 in		8 mm
	0.31 inch		1.6 mm		0.06 in
	51 g		Dissipative		

Produkt: 8148 CO

	Tapered & Relieved		S		Ultra-Flush ⊙
	0.1-0.8 mm		0.00-0.03 in		110 mm
	4.33 in		10 mm		0.39 in
	10 mm		0.39 in		6 mm
	0.24 inch		0.8 mm		0.03 in
	45 g		Conductive		