




RX 8133-RX 8165

**ERGO™ sidavbitare med
avsmalnande huvud**







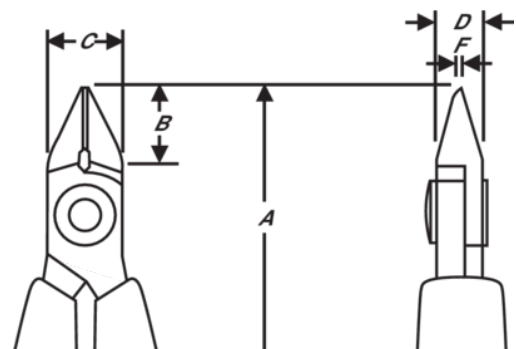


PRODUKTINFORMATION

- Sidavbitare med avsmalnande huvud utvecklad enligt en vetenskaplig ERGO™-process
- ERGO™-tvåkomponentshandtag av stark polypropen med termoplastisk yta för ett bekvämt grepp
- Mikro-fas, plant och ultra-plant snitt
- Klippkapaciteten avser koppartråd
- Klippkapacitet: 0,1 mm - 0,8 mm till 0,2 mm - 1,25 mm
- Högkvalitativ stållegering
- Fosfaterad yta
- Numeriskt styrd maskinslipning som garanterar precisionen på eggvinkel och kontakt, vilket ökar verktygets pålitlighet och likformighet
- Precisionsinduktionshärdad egg, 63-65 HRC
- Skruvad led som minskar friktionen och maximerar käftlinjeringen
- ESD-säkra tvåkomponentshandtag i syntetmaterial
- BioSpring, en mjuk retur fjäder som ger lågt motstånd under arbetet och som kan justeras i 3 positioner eller tas bort helt
- Idealisk för monteringsarbete i där åtkomligheten är begränsad










PRODUKTATTRIBUT








Produkt: RX8133

	Tapered		XS		Micro-Bevel®
	0.2–1.0 mm		0.008–0.04 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	66 g
Ω	Dissipative				








Produkt: RX8134

	Tapered		XS		Flush
	0.1–0.8 mm		0.004–0.03 in		
		A	108 mm	A	4.25 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	66 g
Ω	Dissipative				








Produkt: RX 8143

	Tapered		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	135.5 mm	A	5.25 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				








Produkt: RX 8144

	Tapered		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		
		A	135.5 mm	A	5.25 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				








Produkt: RX 8145

	Tapered		S		Ultra-Flush®
	0.1-1.0 mm		0.00-0.04 in		
		A	135.5 mm	A	5.25 in
B	10.5 mm	B	0.41 in	C	8 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	68 g
Ω	Dissipative				








Produkt: RX 8153

	Tapered		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	138 mm	A	5.30 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	71 g
Ω	Dissipative				








Produkt: **RX 8154**

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	138 mm	A	5.30 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	71 g
Ω	Dissipative				








Produkt: **RX8155**

	Tapered		M		Ultra-Flush [®]
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	138 mm	A	5.30 in
B	13 mm	B	0.51 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	71 g
Ω	Dissipative				








Produkt: **RX8163**

	Tapered		L		Micro-Bevel [®]
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	95 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX 8164**

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	95 g
Ω	Dissipative				

Produkt: **RX 8165**

	Tapered		L		Ultra-Flush [®]
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	95 g
Ω	Dissipative				