LINDSTRÖM

## 8148

# Präzisions Seitenschneider ESD mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf , 0.1-0.8 mm

## PRODUKTDETAILS

- Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf, 80er-Serie
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder für Nacharbeiten

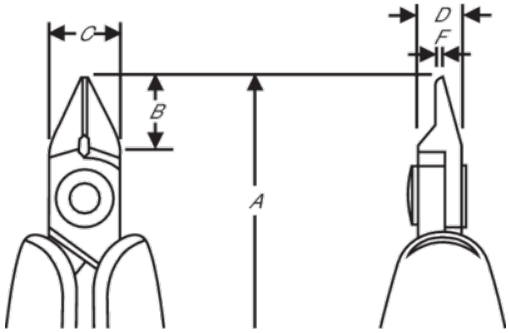

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

**Produkt: 8148**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tapered & Relieved | | S | | Ultra-Flush ® |
| | 0.1-0.8 mm | | 0.00-0.03 in | A | 110.5 mm |
| A | 4.33 in | B | 10 mm | B | 0.39 in |
| C | 10 mm | C | 0.39 in | D | 6 mm |
| D | 0.24 inch | F | 0.8 mm | F | 0.03 in |
| | 45 g | Ω | Dissipative | | |