



HS 8133-HS 8165
Präzisions Seitenschneider ESD
mit spitz zulaufendem Kopf





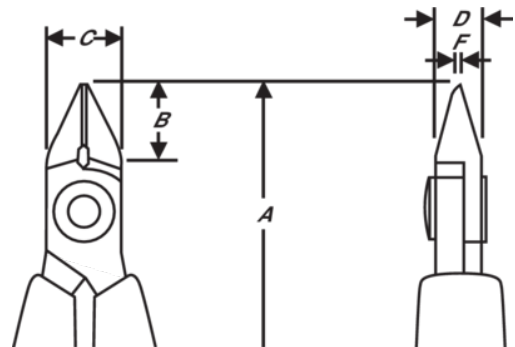





PRODUKTDDETAILS

- Präzisions Seitenschneider HS-Serie mit spitz zulaufendem Kopf
- Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
- Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
- Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
- Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
- Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert
- Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
- Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
- Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
- Ideal für Arbeiten an Kabelsträngen und Leiterplatten











PRODUKTEIGENSCHAFTEN









Produkt: **HS8133**

	Tapered		XS		Micro-Bevel
	0.2-1.0 mm		0.008-0.04 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: **HS8134**

	Tapered		XS		Flush
	0.1-0.8 mm		0.004-0.03 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: **HS8135**

	Tapered		XS		Ultra-Flush
	0.1-0.5 mm		0.00-0.02 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: **HS 8143**

	Tapered		S		Micro-Bevel
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: **HS 8144**

	Tapered		S		Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: **HS 8145**

	Tapered		S		Ultra-Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
	Dissipative				









Produkt: **HS8153**

	Tapered		M		Micro-Bevel
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produkt: **HS8154**

	Tapered		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produkt: **HS8155**

	Tapered		M		Ultra-Flush
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in	g	97 g
	Dissipative				









Produkt: **HS 8163**

	Tapered		L		Micro-Bevel
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produkt: **HS 8164**

	Tapered		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.6 mm
	0.01-0.02 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				

Produkt: **HS8165**

	Tapered		L		Ultra-Flush
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		
		A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in	g	136 g
	Dissipative				