


RX 8160

Alicates de corte diagonal micro de precisión Ergo™ con cabeza ovalada, 0,4-2 mm







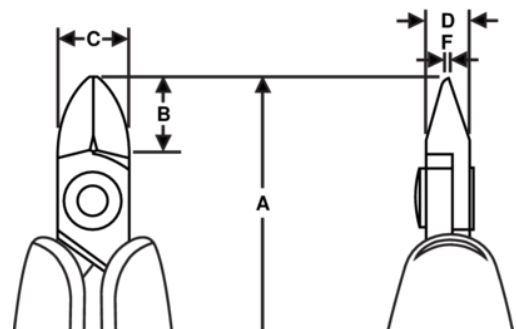



DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates de corte diagonal de cabeza ovalada de precisión diseñados según los procesos científicos ERGO™, cabeza ovalada
- Mangos ERGO™ con combinación bi-componente, superficie termoplástica, para un agarre cómodo, en núcleo de polipropileno resistente para mayor rigidez
- Corte micro-biselado, al ras y ultra-al ras
- La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
- Capacidad de corte: 0,1 mm-0,8 mm a 0,4 mm-2 mm
- Acero aleado de alto rendimiento
- Fosfatado
- Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia de la herramienta
- Filos templados por inducción de precisión 63-65 HRC
- Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los fillos de corte
- Mangos de seguridad ESD en material sintético bi-componente
- El resorte-muelle limita la tensión a lo largo del ciclo de trabajo de la herramienta y puede ser ajustado en tres posiciones distintas o eliminado
- Ideal para trabajos en mazos de cables y ensamblaje de placas de circuito impreso estándar



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **RX 8160**

	Oval		L		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.02 - 0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	147 mm	A	5.80 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		97 g
Ω	Dissipative				