



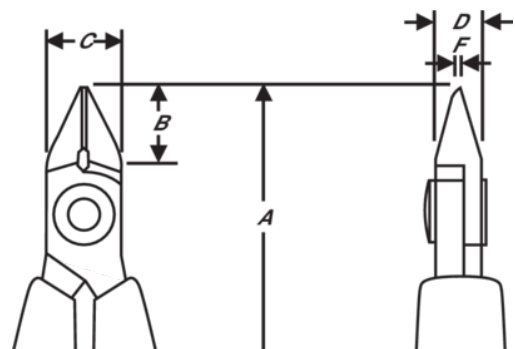
HS 8130-HS 8162

Cortantes diagonales largos de precisión con cabeza ovalada y mango de seguridad ESD










DETALLES DEL PRODUCTO

- Alicates corte diagonal de precisión Serie HS
- Mangos de PVC largos de seguridad con resorte de retorno
- Corte micro, Flush y ultra Flush
- La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
- Adecuado para cortar Cu
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- Afilado de máquina controlado numéricamente que garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
- filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
- Junta de tornillo que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
- Ideal para el trabajo con cables y montaje estándar de placas de circuito impreso










ATRIBUTOS DE PRODUCTO








Producto: HS 8130

	Oval		XS		Micro-Bevel®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
Ω	Dissipative				








Producto: HS 8131

	Oval		XS		Flush
	0.1-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
Ω	Dissipative				








Producto: HS 8132

	Oval		XS		Ultra-Flush®
	0.1-0.8 mm		0.01-0.03 in		
		A	140.3 mm	A	5.52 in
B	8 mm	B	0.31 in	C	8 mm
C	0.31 in	D	5 mm	D	0.2 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	91 g
Ω	Dissipative				








Producto: HS 8140

	Oval		S		Micro-Bevel®
	0.2-1.25 mm		0.01-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	92 g
Ω	Dissipative				









Producto: HS 8141

	Oval		S		Flush
	0.1-1.25 mm		0.01-0.05 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	92 g
Ω	Dissipative				









Producto: HS 8142

	Oval		S		Ultra-Flush®
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		
		A	5.60 mm	A	142.3 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	0.8 mm	F	0.03 in	g	92 g
Ω	Dissipative				









Producto: HS 8150

	Oval		M		Micro-Bevel®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in		98 g
Ω	Dissipative				









Producto: HS8151

	Oval		M		Flush
	0.2-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in		98 g
Ω	Dissipative				









Producto: HS8152

	Oval		M		Ultra-Flush®
	0.1-1.25 mm		0.01-0.05 in		
		A	144.8 mm	A	5.70 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
F	1.2 mm	F	0.05 in		97 g
Ω	Dissipative				









Producto: HS 8160

	Oval		L		Micro-Bevel®
	0.4-2.0 mm		0.02-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		136 g
Ω	Dissipative				

Producto: HS 8161

	Oval		L		Flush
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		136 g
Ω	Dissipative				

Producto: HS 8162

	Oval		L		Ultra-Flush®
	0.3-2.0 mm		0.01-0.08 in		
		A	157.3 mm	A	6.19 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
F	1.6 mm	F	0.06 in		136 g
Ω	Dissipative				