




8140PS-8161PS

Pinces coupantes diagonales de précision aux performances spécifiques à tête ovale et poignées ESD pour matériaux durs







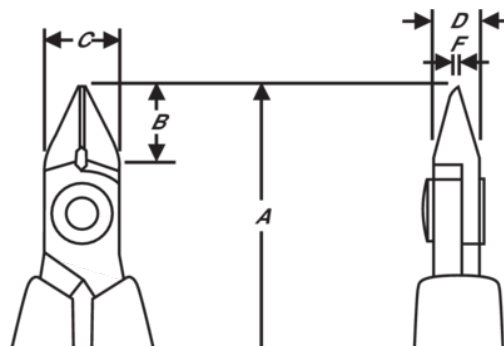


DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pinces coupantes diagonales de précision, série PS
- Poignées ESD avec ressort de rappel
- Coupes Micro-bevel (biseauté), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
- La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
- Peut couper du cuivre
- Acier allié haute performance
- Finition phosphatée
- La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l'angle et de la surface de l'arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
- Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
- La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
- Idéal pour les travaux sur les faisceaux de câbles et l'assemblage de circuits imprimés standard
- Les pinces CO ont des poignées de forme standard en matériau conducteur










ATTRIBUTS DU PRODUIT








Produit: **8140PS**

	Oval		S		Micro-Bevel®
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A	110 mm	A	4.33 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
E		E	0.03 in	g	70 g








Produit: **8141PS**

	Oval		S		Flush
	0.1-1.0 mm		0.01-0.04 in		0.2-0.5 mm
	0.01-0.02 in	A	110 mm	A	4.33 in
B	10 mm	B	0.39 in	C	10 mm
C	0.39 in	D	6 mm	D	0.24 inch
E	0.8 mm	E	0.03 in	g	45 g








Produit: **8150PS**

	Oval		M		Micro-Bevel®
	0.1-1.25 mm		0.00-0.05 in		0.2-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	112.5 mm	A	4.43 in
B	12.5 mm	B	0.5 in	C	12.5 mm
C	0.49 in	D	6 mm	D	0.24 inch
E	1.2 mm	E	0.05 in	g	50 g

Produit: **8160PS**

	Oval		L		Micro-Bevel®
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
E	1.6 mm	E	0.06 in	g	90 g

Produit: **8161PS**

	Oval		L		Flush
	0.3-1.6 mm		0.01-0.06 in		0.3-0.8 mm
	0.01-0.03 in	A	125 mm	A	4.92 in
B	16 mm	B	0.63 in	C	16 mm
C	0.63 in	D	8 mm	D	0.31 inch
E		E		g	97 g